


Temperaturmanagement




Flüssigkeits-Peltierkühlaggregat 100W




Edelstahlgehäuse



Leistungs-Parameter

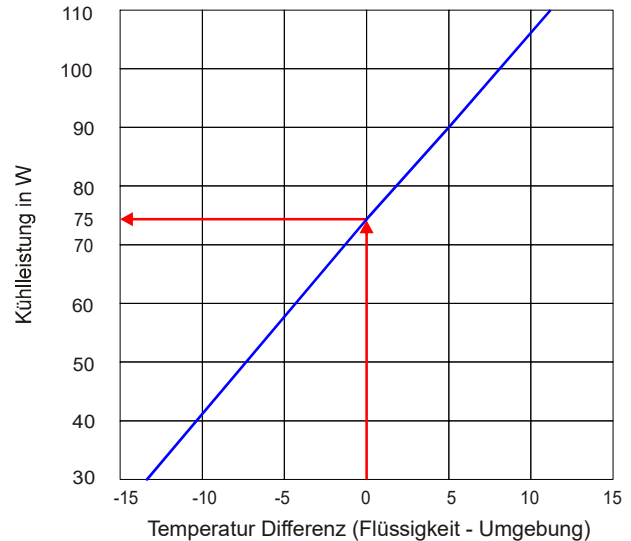

Abmessungen / Anschlüsse / Befestigung

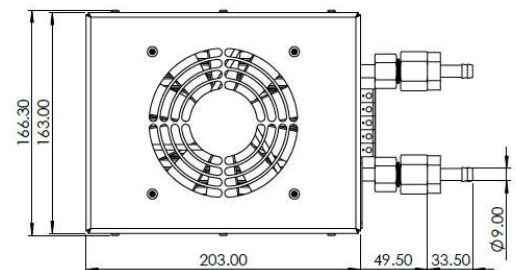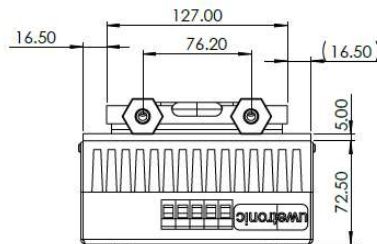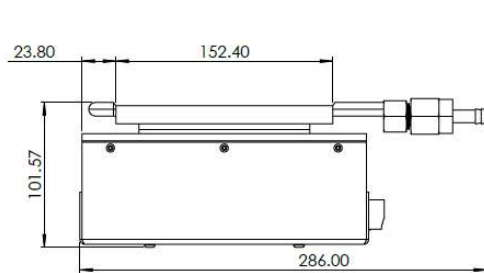

Angaben in Millimeter (mm)

Technische Daten

	Standardausführung	Optionen auf Anfrage
max. Leistungsaufnahme (W $\pm 10\%$)	98	-----
Leistungsaufnahme im lfd. Betrieb (W nom. $\pm 10\%$)	84	-----
Kühlleistung bei $dT=0^{\circ}\text{C}$ (W nom. $\pm 10\%$)	75	-----
Stromaufnahme (A max. $\pm 10\%$) bei 24VDC	3,5	-----
Schutzklasse (Lüfter) nach DIN EN 60529	IP 55	IP 65 / 68
Umgebungstemperatur Lüfter ($^{\circ}\text{C}$ min / max)	-10 / +70	+75 / +100
Abmessungen (L x B x H, $\pm 0,5\text{mm}$)	286x166x101	-----
Gewicht (kg)	3,0	-----
Elektrische Leistung je Lüfter (W)	5	bis 17
Luftfluss je Lüfter (m ³ /h)	184	124 / 299
Lautstärke je Lüfter (dBA)	45	27 / 58

Ausführung / Artikelnummer

UEPK-L2AH-24V-100W 42566

Hinweis:

!!! Anschlussstülle für Schlauchdurchmesser 9mm

Freie unisolierte Flächen führen zu einem Leistungsverlust und steigender Temperatur der Kaltseite.
Die 4 Gewindebohrungen M5 im Bereich des schwarzen Isolationsmaterials sind zur Befestigung des Geräts vorgesehen.