




## Flüssigkeits-Peltierkühlaggregat 320W

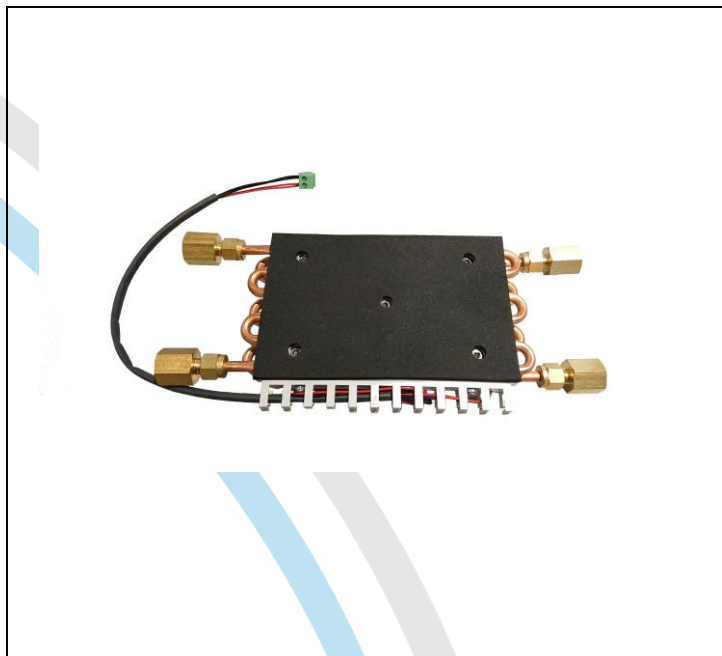

Leistungs-Parameter

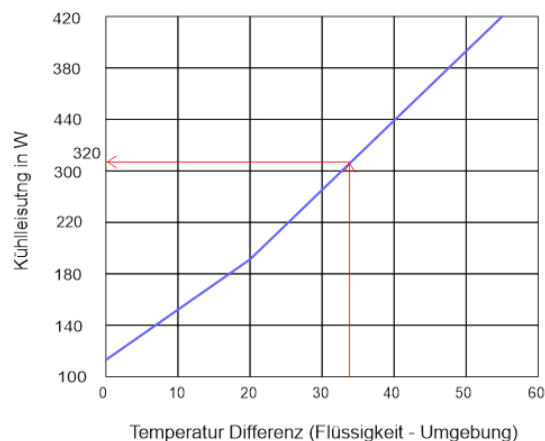

Abmessungen / Befestigung / Anschlüsse

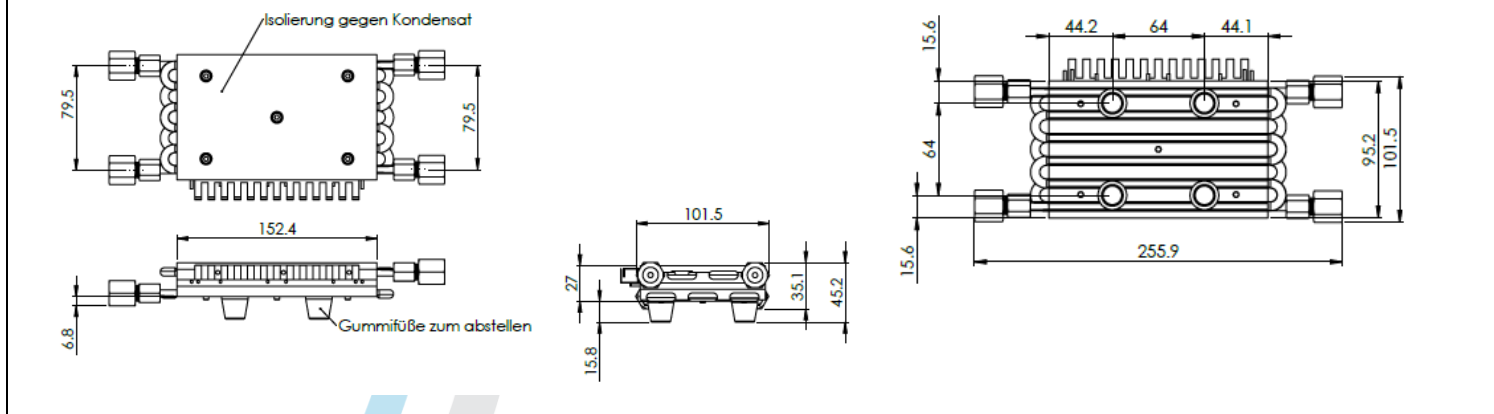

|                                                                     | Standardausführung |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme (W $\pm 10\%$ )                              | 305                |
| Leistungsaufnahme im lfd. Betrieb (W nom. $\pm 10\%$ )              | 290                |
| Kühlleistung bei $\Delta T = 15^\circ\text{C}$ (W nom. $\pm 10\%$ ) | 135                |
| Stromaufnahme (A max. $\pm 10\%$ ) bei 24VDC                        | 12,1               |
| Schutzklasse nach DIN EN 60529                                      | IP 65              |
| Umgebungstemperatur ( $^\circ\text{C}$ min / max.)                  | -30 / +80          |
| Abmessungen (L x B x H, $\pm 0,5$ mm)                               | 256x45,2x119       |
| Max. Druck bar                                                      | 10                 |
| Gewicht (kg)                                                        | 1,1                |

| Bestellbezeichnung / Artikelnummer |
|------------------------------------|
| UEPK-L2LH-24V-320W 42730           |

**Hinweis:**  
Anschluss mit G 1/4 Zoll Gewinde,  
(Schneidringverschraubung Messing auf Kupferrohr)

Sonderausführung auf Anfrage möglich.