

Systemkühlung UEWK-MSK-400

Inhalt:

- 1.) Übersicht und Grundlagen
- 2.) Aufstellhinweise
- 3.) Technische Daten
- 4.) Maße
- 5.) Sonderzubehör

1.) Übersicht und Grundlagen:

Die Wasserkühlung ist auf einem speziell angepassten Trägersystem äußerst platzsparend aufgebaut. Durch die Entkoppelung der Pumpe und des Trägersystems arbeitet das System äußerst leise und natürlich sehr zuverlässig. Das System ist auf Dauerbetrieb ausgelegt.

2.) Aufstellhinweise:



Das System sollte auf einer festen und ebenen Fläche aufgestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Kühlluftöffnungen nicht verschlossen oder verstellt sind und der Ansaugbereich frei ist. Die Kühlwasserschläuche und das Stromanschlusskabel müssen knickfrei und mit ausreichend Platz verlegt werden. Bitte beachten Sie weiterhin, dass über dem Gerät ausreichend Platz zum Befüllen des Systems vorhanden sein sollte.

3.) Technische Daten:


- Wärmewiderstand Standard: ca. 0,06 K/W
- Anschlüsse: 2 x G1/4" Gewindebohrung (Vorlauf/Rücklauf)
- Kühlleistung ca. 400 W
- Einsatzbereich: max. 60°C Medientemperatur
- Maße: 155mm x 153mm x 193mm (l x b x h über alles)
- Anschlussgewinde: G1/4" – DIN ISO 228-1 t=12max
- Pumpe: max. 2,6mWs 350l/h
- Stromversorgung: 12V DC 8W (1A)
- Lüfter 12V 2,15W 120 m³/h

4.) Maße:

Modul - Systemkühlung
UEWK-MSK-400

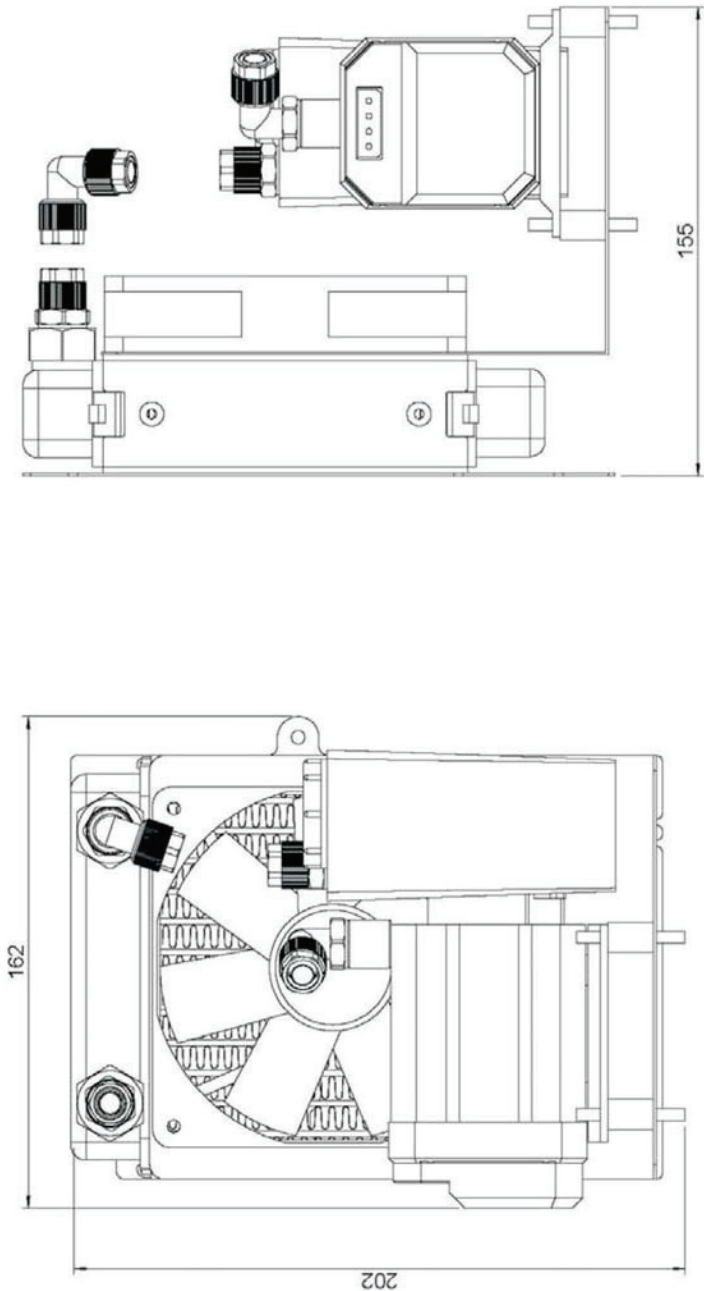

Bezeichnung	Menge	gez./gepr.	Änderung:	Datum:	Rev.	Datum: 27.09.2010 (Urspr.)	gez.: EL	gepr.:	Bemerk.:	Artikelbez.:	UEWK-MSK-400
										Art.-Nr.:	
										Kdn./Proj:	
Angaben in mm o. Maßstab											
Werkstoff:											
elektr. Daten:											
uwe electronic GmbH											
Inselkammerstraße 10											
D-82008 Unterhaching											
Tel.: 089-441190-0 / Fax: 089-441190-29											
www.uweelectronic.de - info@uweelectronic.de											

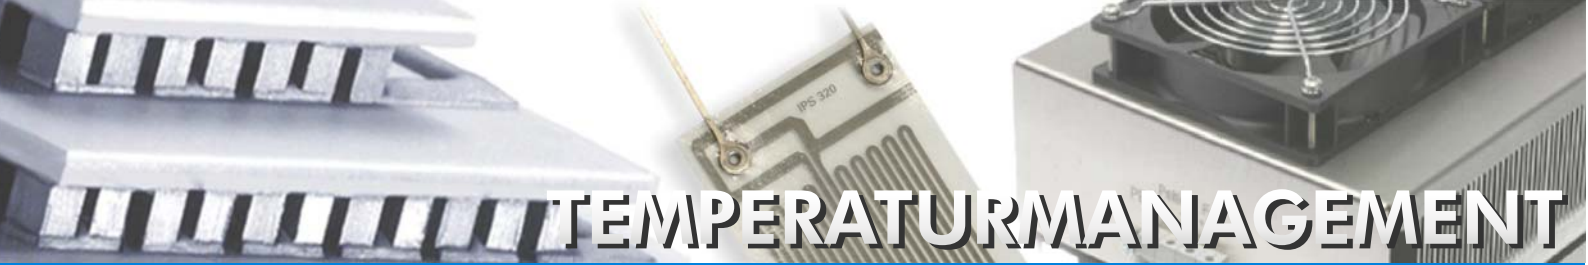

TEMPERATURMANAGEMENT

5.) Sonderzubehör:

Um die Kühlanlage zu erweitern, sind unter anderem verschiedenste Kühler und Anschlussvarianten erhältlich. Zusätzliche Kühler können einfach in den Kreislauf eingebunden werden. Adaptionen an den Kühlleistungsbedarf sind möglich.