

S1DXM-A



Fronteinbau



S1DXM-M



DIN-Schienenmontage



## Besonderheiten

- S1DXM-A: monofunktional: Anzugsverzögerung
- S1DXM-M: multifunktional: Anzugsverzögerung, Einschaltwischend ON-Start, Einschaltwischend OFF-Start, Impulsverlängerung
- 4 Zeitbereiche von 0,05 s bis 10 h
- Montagearten: Fronteinbau, Sockel, DIN-Schiene
- Platzsparende Bauform
- Analoges Einstellrad
- Pin-kompatibel zu Panasonic HC-Relais
- Kontakte Cadmium-frei

## Produkttypen


### 1. S1DXM-A: 4 Zeitbereiche wählbar Anzugsverzögerung (monofunktional)

| Betriebsspannung | Zeitbereich       | Relais 2c           | Relais 4c           |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                   | Artikelnummer       | Artikelnummer       |
| 12 VDC           | 0,5 s bis 10 min  | S1DXM-A2C10M-DC12V  | S1DXM-A4C10M-DC12V  |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-A2C30M-DC12V  | S1DXM-A4C30M-DC12V  |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-A2C60M-DC12V  | S1DXM-A4C60M-DC12V  |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-A2C10H-DC12V  | S1DXM-A4C10H-DC12V  |
| 24 VDC           | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-A2C10M-DC24V  | S1DXM-A4C10M-DC24V  |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-A2C30M-DC24V  | S1DXM-A4C30M-DC24V  |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-A2C60M-DC24V  | S1DXM-A4C60M-DC24V  |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-A2C10H-DC24V  | S1DXM-A4C10H-DC24V  |
| 24 VAC           | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-A2C10M-AC24V  | S1DXM-A4C10M-AC24V  |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-A2C30M-AC24V  | S1DXM-A4C30M-AC24V  |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-A2C60M-AC24V  | S1DXM-A4C60M-AC24V  |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-A2C10H-AC24V  | S1DXM-A4C10H-AC24V  |
| 100 bis 120 VAC  | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-A2C10M-AC120V | S1DXM-A4C10M-AC120V |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-A2C30M-AC120V | S1DXM-A4C30M-AC120V |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-A2C60M-AC120V | S1DXM-A4C60M-AC120V |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-A2C10H-AC120V | S1DXM-A4C10H-AC120V |
| 200 bis 220 VAC  | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-A2C10M-AC220V | S1DXM-A4C10M-AC220V |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-A2C30M-AC220V | S1DXM-A4C30M-AC220V |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-A2C60M-AC220V | S1DXM-A4C60M-AC220V |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-A2C10H-AC220V | S1DXM-A4C10H-AC220V |
| 220 bis 240 VAC  | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-A2C10M-AC240V | S1DXM-A4C10M-AC240V |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-A2C30M-AC240V | S1DXM-A4C30M-AC240V |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-A2C60M-AC240V | S1DXM-A4C60M-AC240V |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-A2C10H-AC240V | S1DXM-A4C10H-AC240V |

2. S1DXM-M: Multifunktionszeitrelais mit 4 Zeitbereichen  
4 Zeitfunktionen: Anzugsverzögerung, Einschaltwischend ON-Start, Einschaltwischend OFF-Start, Impulsverlängerung

| Betriebsspannung | Zeitbereich       | Relais 2c           | Relais 4c           |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                   | Artikelnummer       | Artikelnummer       |
| 12 V DC          | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-M2C10M-DC12V  | S1DXM-M4C10M-DC12V  |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-M2C30M-DC12V  | S1DXM-M4C30M-DC12V  |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-M2C60M-DC12V  | S1DXM-M4C60M-DC12V  |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-M2C10H-DC12V  | S1DXM-M4C10H-DC12V  |
| 24 V DC          | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-M2C10M-DC24V  | S1DXM-M4C10M-DC24V  |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-M2C30M-DC24V  | S1DXM-M4C30M-DC24V  |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-M2C60M-DC24V  | S1DXM-M4C60M-DC24V  |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-M2C10H-DC24V  | S1DXM-M4C10H-DC24V  |
| 24 V AC          | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-M2C10M-AC24V  | S1DXM-M4C10M-AC24V  |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-M2C30M-AC24V  | S1DXM-M4C30M-AC24V  |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-M2C60M-AC24V  | S1DXM-M4C60M-AC24V  |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-M2C10H-AC24V  | S1DXM-M4C10H-AC24V  |
| 100 bis 120 V AC | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-M2C10M-AC120V | S1DXM-M4C10M-AC120V |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-M2C30M-AC120V | S1DXM-M4C30M-AC120V |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-M2C60M-AC120V | S1DXM-M4C60M-AC120V |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-M2C10H-AC120V | S1DXM-M4C10H-AC120V |
| 200 bis 220 V AC | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-M2C10M-AC220V | S1DXM-M4C10M-AC220V |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-M2C30M-AC220V | S1DXM-M4C30M-AC220V |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-M2C60M-AC220V | S1DXM-M4C60M-AC220V |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-M2C10H-AC220V | S1DXM-M4C10H-AC220V |
| 220 bis 240 V AC | 0,05 s bis 10 min | S1DXM-M2C10M-AC240V | S1DXM-M4C10M-AC240V |
|                  | 0,2 s bis 30 min  | S1DXM-M2C30M-AC240V | S1DXM-M4C30M-AC240V |
|                  | 0,5 s bis 60 min  | S1DXM-M2C60M-AC240V | S1DXM-M4C60M-AC240V |
|                  | 0,05 min bis 10 h | S1DXM-M2C10H-AC240V | S1DXM-M4C10H-AC240V |


Bezeichnungen

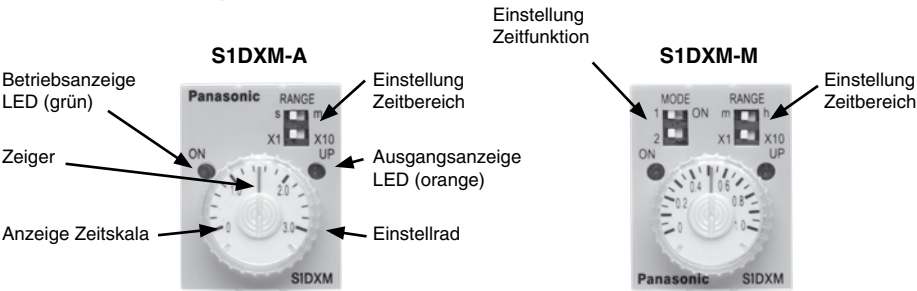

- [RANGE] Einstellung Zeitbereich (4 unterschiedliche Zeitbereiche sind wählbar)  
10M Typ: 1 s/10 s/1 min/10 min  
30M Typ: 3 s/30 s/3 min/30 min  
60M Typ: 6 s/60 s/6 min/60 min  
10H Typ: 1 min/10 min/1 h/10 h
- [MODE] Einstellung Zeitbereich (4 unterschiedliche Zeitfunktionen sind wählbar)  
Anzugsverzögerung  
Einschaltwischend OFF-Start  
Einschaltwischend ON-Start  
Impulsverlängerung

Zeitfunktionen und Zeitbereiche

| Zeitfunktion                | Einstellung Zeitfunktion                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Anzugsverzögerung           | <div><div>1</div><div>2</div><div>ON</div></div> |
| Einschaltwischend OFF-Start | <div><div>1</div><div>2</div><div>ON</div></div> |
| Einschaltwischend ON-Start  | <div><div>1</div><div>2</div><div>ON</div></div> |
| Impulsverlängerung          | <div><div>1</div><div>2</div><div>ON</div></div> |




- Hinweis:
1. Die Produkte werden werksseitig mit der Schalterstellung OFF/ links geliefert.
  2. Die Wählschalter für Zeitbereich und Zeitschalter dürfen nicht mit einem scharfen Gegenstand, z. B. Messerklinge, eingestellt werden.
  3. Die Einstellung der Zeitfunktionen und Zeitbereiche muss bei abgeschalteter Spannung erfolgen. Bei eingeschalteter Spannung kann es zu Fehlfunktionen oder Zerstörungen/Defekten am Gerät kommen.
  4. Die Wählschalter für Zeitfunktion und Zeitbereich dürfen nicht mit einer Kraft über 5N betätigt werden.

# Zeitfunktionen

## 1. S1DXM-A: 4 Zeitbereiche wählbar

### Anzugsverzögerung (monofunktional)

- Nach Anlegen der Betriebsspannung beginnt der Zeitablauf, der Ausgang startet nach der voreingestellten Zeit. Das Rücksetzen erfolgt durch Unterbrechung der Betriebsspannung.

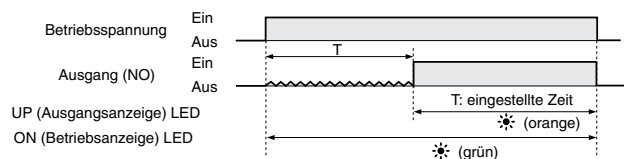


## 2. S1DXM-M: Multifunktionszeitrelais mit 4 Zeitbereichen

### Anzugsverzögerung

#### [MODE] Schalter 1: OFF, Schalter 2: OFF


- Nach Anlegen der Betriebsspannung beginnt der Zeitablauf. Der Ausgang startet nach der voreingestellten Zeit. Das Rücksetzen erfolgt durch Unterbrechung der Betriebsspannung.

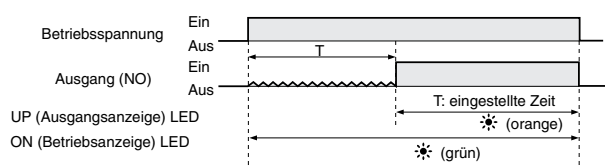

### Einschaltwischend OFF-Start

#### [MODE] Schalter 1: OFF, Schalter 2: ON


- Nach Anlegen der Betriebsspannung beginnt der Zeitablauf. Der Ausgang wird für jeweils die gleiche Zeit ein- und ausgeschaltet. Der Ablauf beginnt mit Ausgang (NO) Aus.

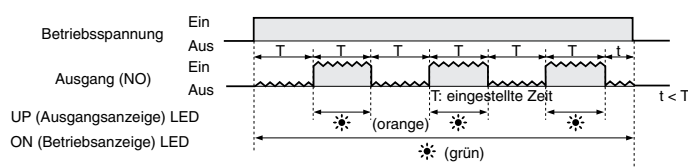

### Einschaltwischend ON-Start

#### [MODE] Schalter 1: ON, Schalter 2: OFF


- Nach Anlegen der Betriebsspannung beginnt der Zeitablauf. Der Ausgang wird für jeweils die gleiche Zeit ein- und ausgeschaltet. Der Ablauf beginnt mit Ausgang (NO) Ein.

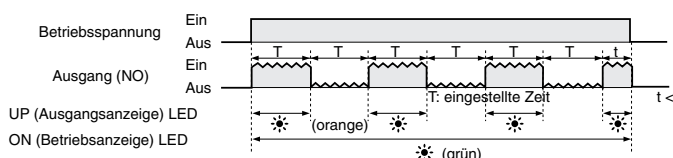

### Impulsverlängerung

#### [MODE] Schalter 1: ON, Schalter 2: ON

- Nach Anlegen der Betriebsspannung beginnt der Zeitablauf. Es wird ein Impuls der eingestellten Zeit ausgegeben.

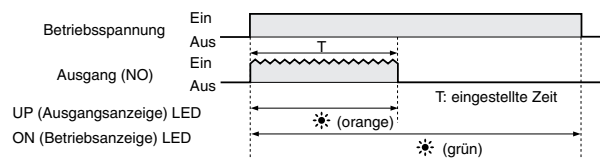

# Zeitbereiche

| Typ     | Zeitskala | Zeiteinheit | Min. Skala | Max. Skala | Zeitbereich  |              |              |              |  |  |
|---------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| S1DXM-A | 10M-Typ   | s           | 0,05       | 1          | 0,05 bis 1 s | 0,5 bis 10 s | 0,05 bis 1 m | 0,5 bis 10 m |  |  |
|         | 30M-Typ   | s           | 0,2        | 3          | 0,2 bis 3 s  | 2 bis 30 s   | 0,2 bis 3 m  | 2 bis 30 m   |  |  |
|         | 60M-Typ   | s           | 0,5        | 6          | 0,5 bis 6 s  | 5 bis 60 s   | 0,5 bis 6 m  | 5 bis 60 m   |  |  |
|         | 10H-Typ   | m           | 0,05       | 1          | 0,05 bis 1 m | 0,5 bis 10 m | 0,05 bis 1 h | 0,5 bis 10 h |  |  |
| S1DXM-M | 10M-Typ   | s           | 0,05       | 1          | 0,05 bis 1 s | 0,5 bis 10 s | 0,05 bis 1 m | 0,5 bis 10 m |  |  |
|         | 30M-Typ   | s           | 0,2        | 3          | 0,2 bis 3 s  | 2 bis 30 s   | 0,2 bis 3 m  | 2 bis 30 m   |  |  |
|         | 60M-Typ   | s           | 0,5        | 6          | 0,5 bis 6 s  | 5 bis 60 s   | 0,5 bis 6 m  | 5 bis 60 m   |  |  |
|         | 10H-Typ   | m           | 0,05       | 1          | 0,05 bis 1 m | 0,5 bis 10 m | 0,05 bis 1 h | 0,5 bis 10 h |  |  |

Hinweis: Die Zeiteinstellungsbereiche sind eine Kombination aus Zeitbereich (X1 oder X10) am Einstellrad sowie der Zeiteinheit (s, m, oder h).  
Beispiel: Der Zeiger ist auf 1 gestellt, die Zeitskala auf X1, die Zeiteinheit auf Sekunden, d.h. die eingestellte Zeit beträgt 1 Sekunde.

# Bestellhinweise

Beispiel: S1DXM-

A

2C

30M

DC24V

| Zeitfunktion                               | Ausgang                        | Zeitbereiche                                                                                       | Betriebsspannung                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A = Anzugsverzögerung<br>M = Multifunktion | 2C: Relais 2c<br>4C: Relais 4c | 10M: 0,05 s bis 10 min<br>30M: 0,2 s bis 30 min<br>60M: 0,5 s bis 60 min<br>10H: 0,05 min bis 10 h | DC12V: 12 V DC<br>DC24V: 24 V DC<br>AC24V: 24 V AC<br>AC120V: 100 bis 120 V AC<br>AC220V: 200 bis 220 V AC<br>AC240V: 220 bis 240 V AC |

# Technische Daten

|                           |                                 |                 | Spezifikationen                                                                                                                                                  |                            |                            |                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Betriebsdaten             | Betriebsspannung                |                 | 24 VAC                                                                                                                                                           | 100 bis 120 VAC            | 200 bis 220 VAC            | 220 bis 240 VAC           | 12 VDC                    | 24 VDC                    |
|                           | Frequenzbereich                 |                 | 50/60Hz                                                                                                                                                          |                            |                            |                           | —                         |                           |
|                           | Leistungs-<br>aufnahme          |                 | Max. 3 VA<br>(bei 24 VAC)                                                                                                                                        | Max. 3 VA<br>(bei 100 VAC) | Max. 3 VA<br>(bei 200 VAC) | Max. 3 VA<br>(bei 22 VAC) | Max. 2 VA<br>(bei 12 VDC) | Max. 2 VA<br>(bei 24 VDC) |
|                           |                                 | während         | ca. 3 mA                                                                                                                                                         | ca. 3 mA                   | ca. 3 mA                   | ca. 3 mA                  | ca. 5 mA                  | ca. 3 mA                  |
|                           |                                 | vor und nachher | ca. 80 mA                                                                                                                                                        | ca. 20 mA                  | ca. 13 mA                  | ca. 13 mA                 | ca. 70 mA                 | ca. 40 mA                 |
|                           | Ausgang                         |                 | 2c: 7 A 250 VAC (resistive Last)                                                                                                                                 |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           |                                 |                 | 4c: 5 A 250 VAC (resistive Last)                                                                                                                                 |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Zeitfunktionen                  |                 | S1DXM-A<br>Anzugsverzögerung (monofunktional)                                                                                                                    |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           |                                 |                 | S1DXM-M<br>4 Zeitfunktionen wählbar (multifunktional):<br>Anzugsverzögerung/ Einschaltwischend OFF-Start/ Einschaltwischend ON-Start/ Impulsverlängerung         |                            |                            |                           |                           |                           |
| Zeitfehler<br>(max.)*1    | Zeitschwankung                  |                 | Max. ±1% (Ausschaltzeitschwankungen im Bereich von 0,1 s bis 1 h), 1 s Typ: Max. ±1 % und 10 ms*3                                                                |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Spannungsfehler                 |                 | Max. ±1% (bei Spannungsschwankungen zwischen -20 bis +10%), 1 s Typ: Max. ±1% und 10 ms*3                                                                        |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Temperaturfehler                |                 | Max. ±5% (bei 20 °C Umgebungstemperatur, im Bereich von -10 bis +50 °C)                                                                                          |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Einstellfehler                  |                 | Max. ±10%, 1 s Typ: Max. ±10% und 20 ms                                                                                                                          |                            |                            |                           |                           |                           |
| Kontakt                   | Kontaktart                      |                 | Zeitverzögert (2c), zeitverzögert (4c)                                                                                                                           |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Kontaktwiderstand               |                 | Max. 100 mΩ (bei 1 A, 6 VDC)                                                                                                                                     |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Kontaktmaterial                 |                 | Zeitverzögert 2c: Silberlegierung (hauchvergoldet)                                                                                                               |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           |                                 |                 | Zeitverzögert 4c: Silberlegierung (hauchvergoldet)                                                                                                               |                            |                            |                           |                           |                           |
| Lebensdauer               | Mechanisch                      |                 | Min. 10 <sup>7</sup> Schaltungen                                                                                                                                 |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Elektrisch                      |                 | 2 x 10 <sup>5</sup> Schaltungen                                                                                                                                  |                            |                            |                           |                           |                           |
| Mechanisch                | Vibrations-<br>festigkeit       | Funktional      | 10 bis 55 Hz: 1 Zyklus/min mit Amplitude von 0,25 mm (10 min an 3 Achsen)                                                                                        |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           |                                 | Destruktiv      | 10 bis 55 Hz: 1 Zyklus/min mit Amplitude von 0,375 mm (1 h an 3 Achsen)                                                                                          |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Stoßfestigkeit                  | Funktional      | Min. 98 m/s² (4 mal alle 3 Achsen)                                                                                                                               |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           |                                 | Destruktiv      | Min. 980 m/s² (5 mal alle 3 Achsen)                                                                                                                              |                            |                            |                           |                           |                           |
| Elektrisch                | Betriebsspannungsbereich        |                 | 80 bis 110 % der angegebenen Betriebsspannung                                                                                                                    |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Rücksetzzeit                    |                 | Max. 0,1 s                                                                                                                                                       |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Isolationswiderstand            |                 | Zwischen aktiven und passiven Bauteilen, zwischen Eingang und Ausgang, zwischen den Kontakten<br>Min. 100 MΩ (bei 500 VDC)                                       |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Durchschlagsspannung            |                 | 1.500 Vrms für 1 min zwischen aktiven und passiven Bauteilen<br>1.500 Vrms für 1 min zwischen Eingang und Ausgang<br>1.000 Vrms für 1 min zwischen den Kontakten |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Max. Temperaturanstieg          |                 | 70 °C                                                                                                                                                            |                            |                            |                           |                           |                           |
| Umgebungs-<br>bedingungen | Umgebungstemperatur             |                 | -10 bis +50 °C                                                                                                                                                   |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Luftfeuchtigkeit                |                 | 35 bis 85 % RH                                                                                                                                                   |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Luftdruck                       |                 | 860 bis 1060 hPa                                                                                                                                                 |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Restwelligkeit (nur bei DC Typ) |                 | ca. 48 %*2                                                                                                                                                       |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Gewicht                         |                 | ca. 45 g                                                                                                                                                         |                            |                            |                           |                           |                           |
|                           | Schutzart                       |                 | IP40 (IEC Standard); IP50 (frontseitig) bei Verwendung von Schutzkappe ADX18008                                                                                  |                            |                            |                           |                           |                           |


Hinweis: \*1) Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für die angegebene Betriebsspannung (5 % Restwelligkeit für DC) bei 20 °C Umgebungstemperatur und 1 s Ausschaltzeit.

\*2) Wird keine stabilisierte Spannungsquelle verwendet, verschlechtern sich die Angaben zu Vibrationsfestigkeit und Stoßfestigkeit.

\*3) Typ „Impulsverlängerung 1s“: +2 % und 10 ms


# Abmessungen

## 1. S1DXM-A

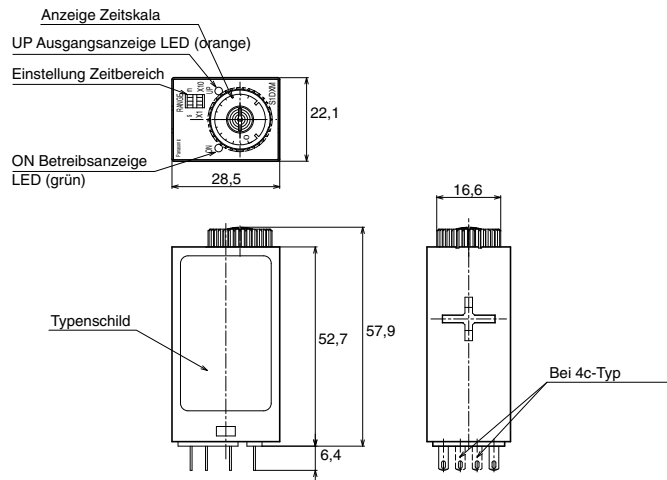


### Anschlussdiagramm

#### 2c-Typ

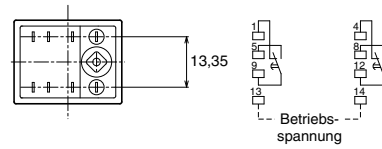


#### 4c-Typ

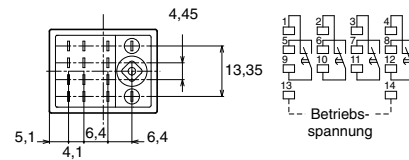


\* Für DC-Typen: Pin 14 ist „+“ und Pin 13 ist „-“.


Toleranz:  $\pm 0,5$

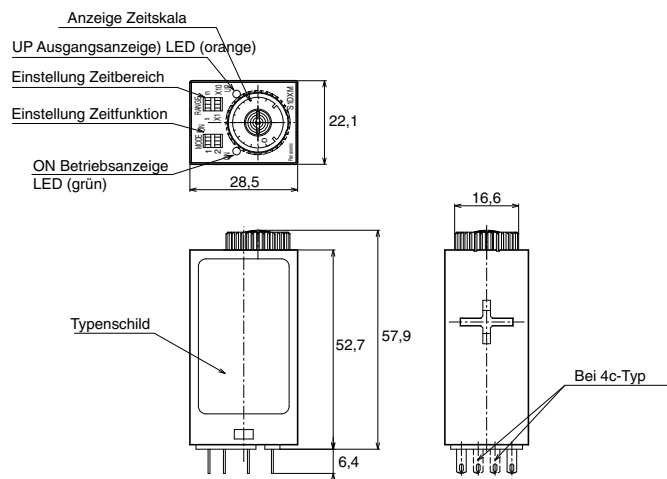

#### 2c-Typ

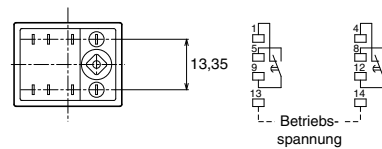

#### 4c-Typ

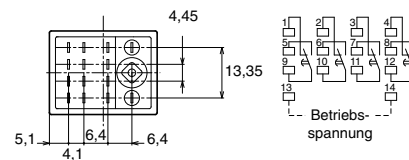

\* Für DC Typen: Pin 14 ist „+“ und Pin 13 ist „-“.

Toleranz:  $\pm 0,5$

Hinweis: Alle Maße sind in mm.


## Zulassungen

| Sicherheitsstandard | EN61812-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pollution Degree 2/Overvoltage Category II (2 Form C type);<br>Pollution Degree 1/Overvoltage Category II (4 Form C type)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC                 | EMI)EN61000-4-4<br>Radiation interference electric field strength<br>Noise terminal voltage<br>(EMS)EN61000-6-2<br>Static discharge immunity<br>RF electromagnetic field immunity<br>EFT/B immunity<br>Surge immunity<br>Conductivity noise immunity<br>Power frequency magnetic field immunity<br>Voltage dip/Instantaneous stop/Voltage fluctuation immunity | EN55011 Group1 ClassA<br>EN55011 Group1 ClassA<br>EN61000-4-2 4 kV contact (level 2)<br>8 kV air (level 2)<br>EN61000-4-3 10 V/m AM modulation (80 MHz to 1 GHz) (level 3)<br>10 V/m pulse modulation (895 MHz to 905 MHz) level 3)<br>EN61000-4-4 2 kV (power supply line) (level 3)<br>1 kV (signal line) (level 3)<br>EN61000-4-5 1 kV (power line) (level 2)<br>EN61000-4-6 10 V/m AM modulation (0.15 MHz to 80 MHz) (level 3)<br>EN61000-4-8 30 A/m (50 Hz) (level 4)<br>EN61000-4-11 10 ms, 30% (rated voltage)<br>100 ms, 60% (rated voltage)<br>1,000 ms, 60% (rated voltage)<br>5,000 ms, 95% (rated voltage) |


# Zubehör für S1DXM

Hinweis: Das Zubehör kann für alle S1DX-Varianten verwendet

## Montagerahmen

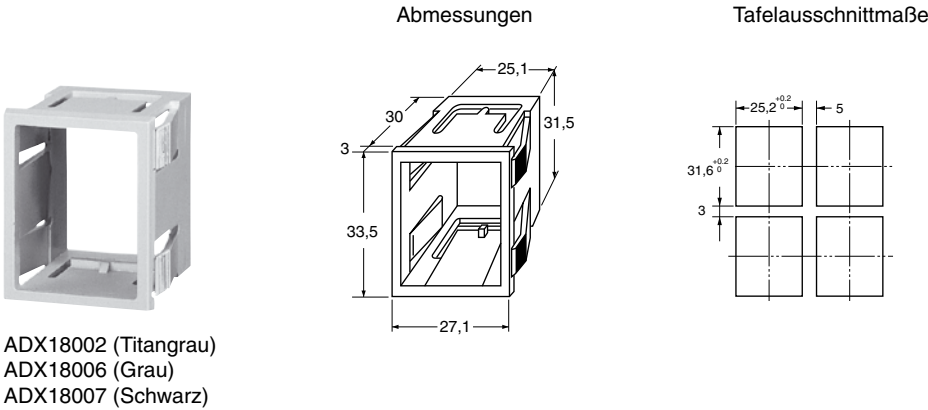


### Abdeckkappe/ Schutzkappe



ADX18008

### Sockel mit Abdeckung




ADX18011

### Abdeckkappe (Rückseitig)



ADX18004


### Sockel



ADX18003


## Sockel

### HC2 schmal DIN-Sockel




HC2-SFD-S

### HC2 hoch DIN-Sockel




HC2-SFD-K

### HC4 hoch DIN-Sockel




HC4-SFD-K

### HC4 Sockel




HC4-SS-K

### HJ2 DIN-Sockel






HJ2-SFD/HJ2-SFD-S


### HJ4 DIN-Sockel



HJ4-SFD/HJ4-SFD-S

## Befestigungsklammern

| ADX18001                                                                                                         |                                                                                     | ADX18012                                                                                                          |                                                                                     | AD68002                                                                                                           |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Form                                                                                                             | Abmessungen                                                                         | Form                                                                                                              | Abmessungen                                                                         | Form                                                                                                              | Abmessungen                                                                         |
| <br>(Lieferumfang:<br>2 Stück) |  | <br>(Lieferumfang:<br>2 Stück) |  | <br>(Lieferumfang:<br>2 Stück) |  |

| ADX28005                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                                                                           |
|  |

Hinweis: Alle Maße sind in mm.