

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12771

Material (Material)

Kolben: Messing, vergoldet

(Plunger: Brass, gold plated)

Stifthülse: Messing, vergoldet

(Barrel: Brass, gold plated)

Feder: Edelstahl

(Spring: Stainless Steel)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 1 A

(Rated current: 1 A)

Kontaktwiderstand: < 100 mΩ

(Contact resistance: < 100 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Max. Hub: 1,05 mm

(Max. travel: 1,05 mm)

Empfohlener Hub: 0,7 mm

(Recommended travel: 0,7 mm)

Federkraft: 2,1 N bei Empfohlenem Hub

(Spring Force: 2,1 N @ recommended travel)


Anschluss: SMD

(Connection: SMD)


Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-12771


(Art. No.: UEBK-12771)

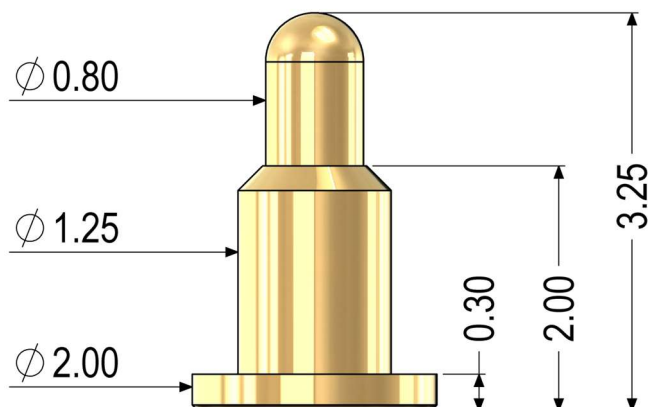

RECOMMENDED FOOTPRINT



Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12771 Tape / Reel

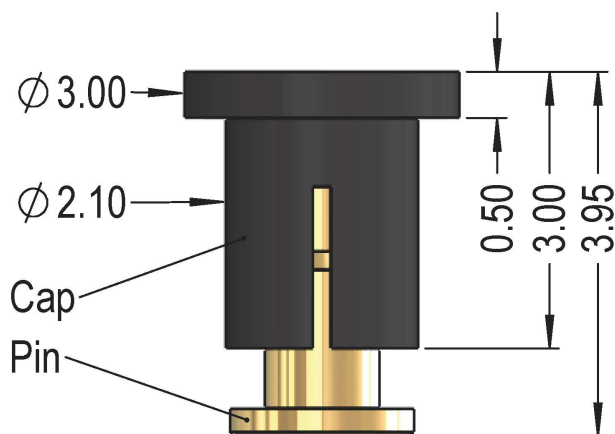

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Mindestbestückungsabstand: 3,4 mm

(Minimum mounting pitch: 3,4 mm)

Stückzahl: 1800 je Rolle

(Quantity: 1800 per Reel)

Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-13273

(Art. No.: UEBK-13273)

Seite 2/2
Stand 2/2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)