

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12900

Material (Material)

Gehäuse: Schwarz HTN (UL94V-0)

(Frame: Black HTN UL94V-0)

Kolben: Messing, vergoldet

(Plunger: Brass, gold plated)

Stifthülse: Messing, vergoldet

(Barrel: Brass, gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Spring Steel)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 1 A

(Rated Current: 1 A)

Kontaktwiderstand: < 100 mΩ

(Contact Resistance: < 100 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Kontakte: 5

(No. of contacts: 5)

Max. Hub: 2,8 mm

(Max. travel: 2,8 mm)

Empfohlener Hub: 2,6 mm

(Recommended travel: 2,6 mm)

Federkraft: 1,2 N bei Empfohlenem Hub

(Spring Force: 1,2 N @ recommended travel)








Anschluss: SMD, Fixierpin

(Connection: SMD, Centering pin)


Bestellinformation (Order Information)

Art. Nr. (Art. No.):

UEBK-12900

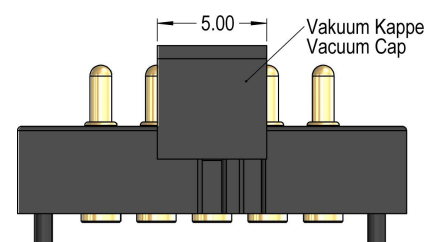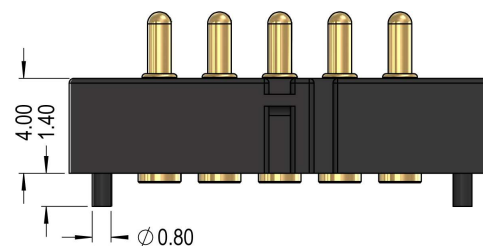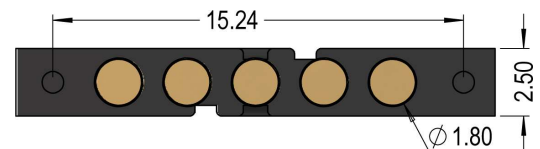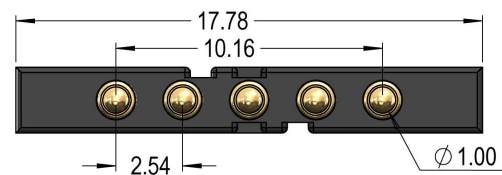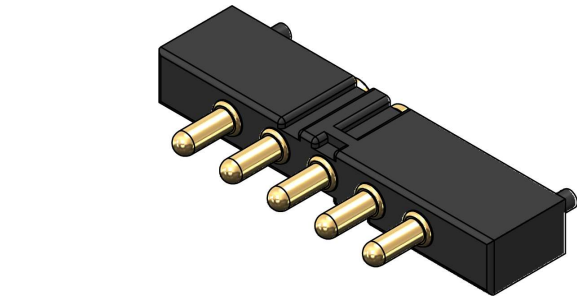

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-12900 Tape / Reel

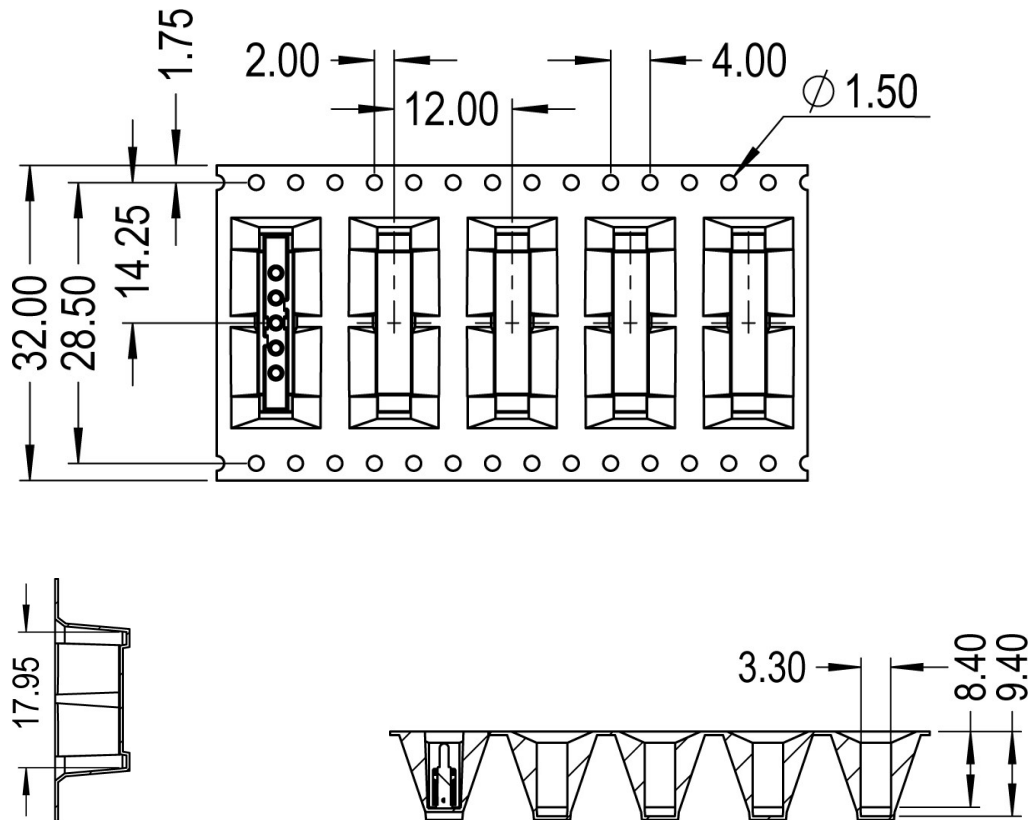

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Mindestbestückungsabstand: 4,0 mm

(Minimum mounting pitch: 4,0 mm)

Stückzahl: 500 je Gurt / Rolle

(Quantity: 500 @ Tape / Reel)

Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-13276

(Art. No.: UEBK-13276)

Seite 2 / 2
Stand 10/2020

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)