

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-13008

Material (Material)

Gehäuse: Schwarz HTN (UL94V-0)

(*Frame: Black HTN UL94V-0*)

Kolben: Messing

(*Plunger: Brass*)

Stifthülse: Messing

(*Barrel: Brass*)

Feder: Edelstahl

(*Spring: Stainless Steel*)

Beschichtung: Nickel, vergoldet

(*Plating: Au over Ni*)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 1 A

(*Rated Current: 1 A*)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ

(*Contact Resistance: < 50 mΩ*)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Kontakte: 4

(*No. of contacts: 4*)

Minimum Raster: 2,54 mm

(*Minimum Centers: 2,54 mm*)

Max Hub: 1,4 mm

(*Max. travel: 1,4 mm*)

empfohlener Hub: 1,0 mm

(*Recommended travel: 1,0 mm*)

Federkraft: 1,1 N bei Nennfederweglänge

(*Spring Force: 1,1 N @ working height*)






Anschluss: SMD

(*Connection: SMD*)

Bestellinformation (Order Information)

Kontakt (Probe):

UEBK-13008

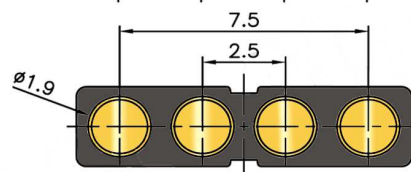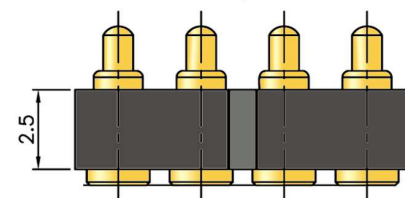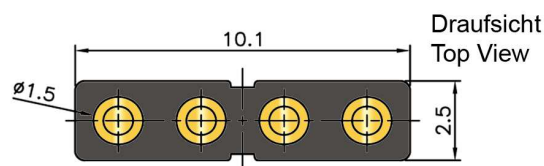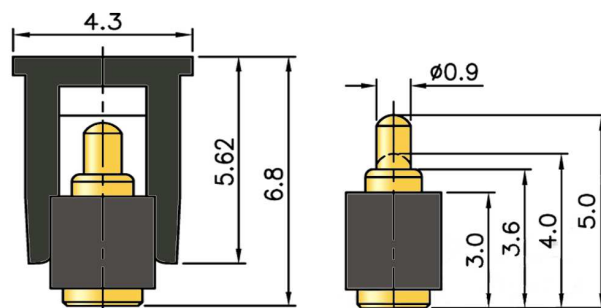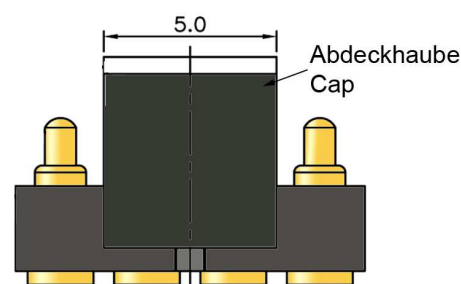

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)