

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-13367

Material (Material)

Kolben: Messing, vergoldet

(Plunger: Brass, gold plated)

Stifthülse: Messing, vergoldet

(Barrel: Brass, gold plated)

Feder: Edelstahl

(Spring: Stainless Steel)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 2 A

(Rated current: 2 A)

Kontaktwiderstand: < 30 mΩ

(Contact resistance: < 30 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Max. Hub: 0,75 mm

(Max. travel: 0,75 mm)

Empfohlener Hub: 0,7 mm

(Recommended travel: 0,7 mm)

Federkraft: 1,27 N bei Empfohlenem Hub

(Spring Force: 1,27 N @ recommended travel)


Anschluss: THT

(Connection: THT)


Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-13367




(Art. No.: UEBK-13367)

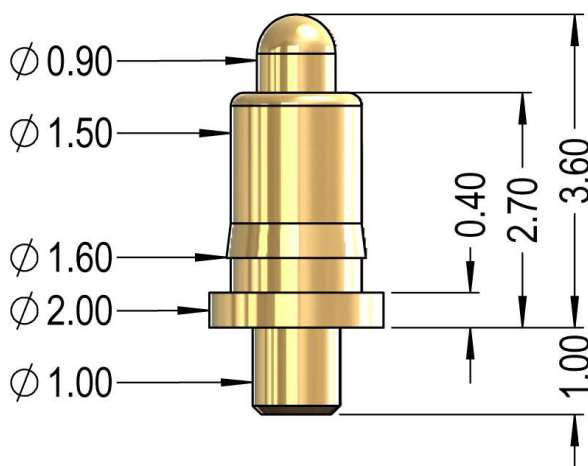

RECOMMENDED FOOTPRINT

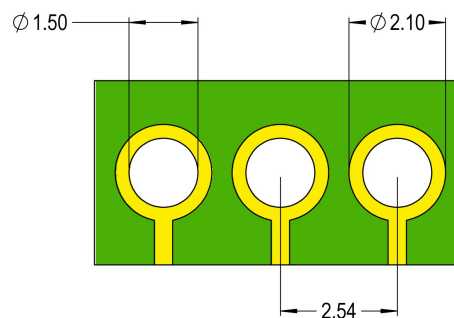

Batteriekontakt / Battery Probe - UEBK-13367 Tape / Reel

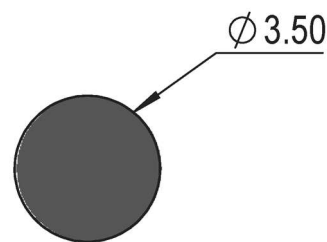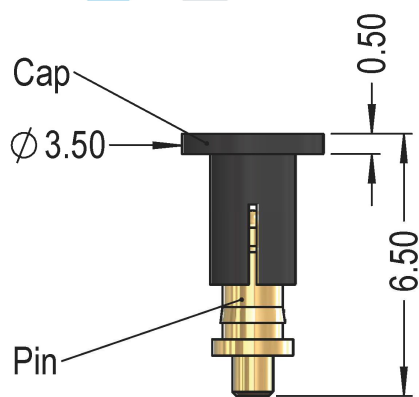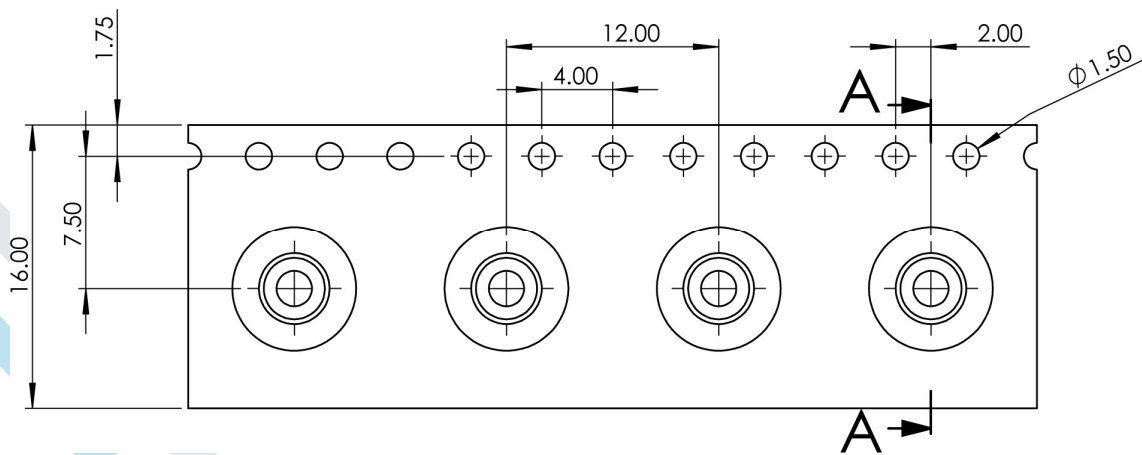

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Mindestbestückungsabstand: 3,6 mm

(Minimum mounting pitch: 3,6 mm)

Stückzahl: 800 je Rolle

(Quantity: 800 per Reel)

Bestellinformation (Order information)

Art. Nr.: UEBK-13368

(Art. No.: UEBK-13368)

Seite 2 / 2
Stand 1/2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)