

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G026

Material (Material)

Kolben: gehärteter Stahl, Palladium beschichtet auf Nickel (optional: Gold beschichtet auf Nickel)

(Plunger: Hardened Steel, Palladium plated over Nickel (optional: Gold plated over Nickel))

Stifthülse: Phosphor-Bronze, Gold beschichtet

(Barrel: Phosphor-Bronze, Gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music wire)

Beschichtung der Hülse: Gold beschichtet

(Plating of Receptacle: Gold plated)

Hülse: Phosphor-Bronze / Messing

(Receptacle: Phosphor-Bronze / Brass)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 0,5 A

(Rated current: 0,5 A)

Kontaktwiderstand: < 250 mΩ

(Contact resistance: < 250 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 0,50 mm

(Minimum Centers: 0,50 mm)

Max Hub: 1,5 mm

(Max. travel: 1,5 mm)

empfohlener Hub: 0,7 mm

(Recommended travel: 0,7 mm)

Federkraft: 18 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 18 g @ working height)

Federvorspannung: 11 g

(Preload force: 11 g)

Anschluss: Litze AWG 34 vorbereitet (G026SW)



(Connection: Preattached Wire AWG 34 (G026SW))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt *(Spring Contact)* Art No.:


UEFK-G026 –A/ -AM

Hülse *(Receptacle)* Art No.: UEFK-G026 –SW

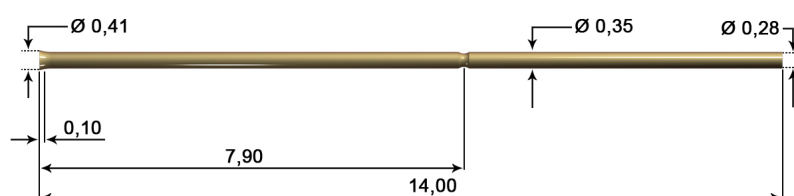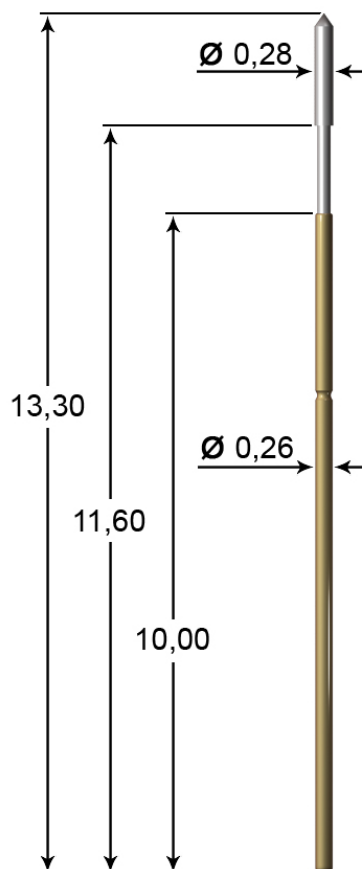

Mounting Hole Size: ~0.40 mm

G026SW - Preattached Wire Receptacle



Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter [mm] / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter [mm]