

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G040

Material (Material)

Kolben: gehärteter Stahl, Palladium beschichtet über Nickel (optional: Gold beschichtet über Nickel)

(*Plunger: Hardened Steel, Palladium plated over Nickel (optional: Gold plated over Nickel)*)

Stifthülse: Phosphor Bronze, Gold beschichtet

(*Barrel: Phosphor Bronze, Gold plated*)

Feder: Federstahl

(*Spring: Music wire*)

Beschichtung der Hülse: Gold beschichtet

(*Plating of Receptacle: Gold plated*)

Hülse: Phosphor-Bronze / Messing

(*Receptacle: Phosphor-Bronze / Brass*)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 0,5 A

(*Rated current: 0,5 A*)

Kontaktwiderstand: < 100 mΩ

(*Contact resistance: < 100 mΩ*)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 0,65 mm

(*Minimum Centers: 0,65 mm*)

Max Hub: 2,0 mm

(*Max. travel: 2,0 mm*)

empfohlener Hub: 1,3 mm

(*Recommended travel: 1,3 mm*)

Federkraft: 44 g bei Nennfederweglänge

(*Spring Force: 44 g @ working height*)

Federvorspannung: 18 g

(*Preload force: 18 g*)



Anschluss: No Term. (G040TW) / Preattached Wire (G040SW)

(*Connection: No Term. (G040TW) / Preattached Wire (G040SW)*)

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt (*Spring Contact*) Art No.: UEFK-G040-A / -AM

Hülse (*Receptacle*) Art No.: UEFK-G040-TW / -SW

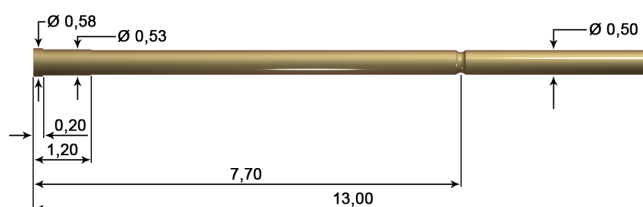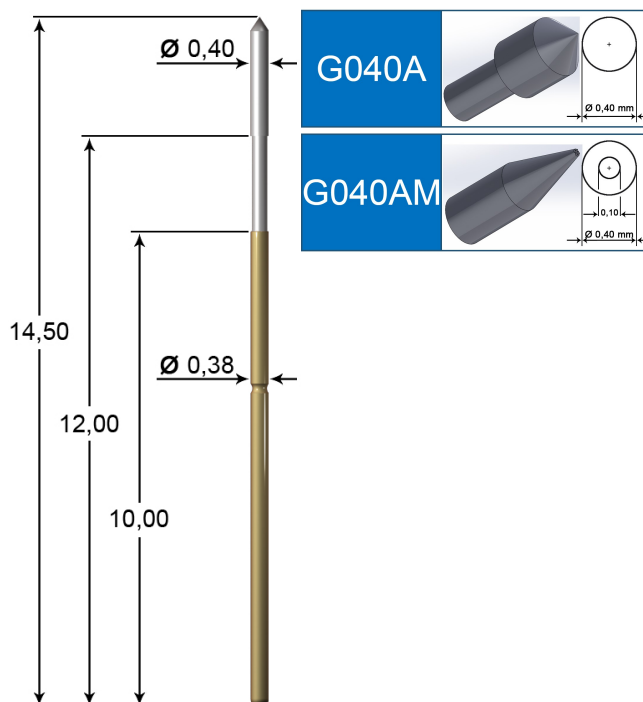

Mounting Hole Size: ~0,52 mm

G040TW - No Termination Receptacle



G040SW - Preattached Wire Receptacle



Wire AWG 30



Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter [mm] / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter [mm]