

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-G095

Material (Material)

Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel
(optional: Gold beschichtet auf Nickel)

*(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel
(optional: Gold plated over Nickel))*

Stifthülse: Messing, Gold beschichtet

(Barrel: Brass, Gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music wire)

Beschichtung der Hülse: Gold beschichtet

(Plating of Receptacle: Gold plated)

Hülse: kaltverfestigtes Nickel-Silber / Phosphor-Bronze / Messing

(Receptacle: work-hardened Nickel Silver / Phosphor Bronze / Brass)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 3 A

(Rated current: 3 A)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ

(Contact resistance: < 50 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 1,27 mm

(Minimum Centers: 1,27 mm)

Max. Hub: 6,4 mm

(Max. Travel: 6,4 mm)

empfohlener Hub: 4,3 mm

(Recommended Travel: 4,3 mm)

Federkraft: 78 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 78 g @ working height)

Federvorspannung: 17 g

(Preload Force: 17 g)

Anschluss: Crimp (G095TW) / Wire-Wrap (G095SW)



(Connection: Crimp (G095TW) / Wire-Wrap (G095SW))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt *(Spring Contact)* Art No.:

UEFK-G095 -A/ -AM/ -CS/ -S

Hülse *(Receptacle)* Art No.: UEFK-G095-TW / -SW

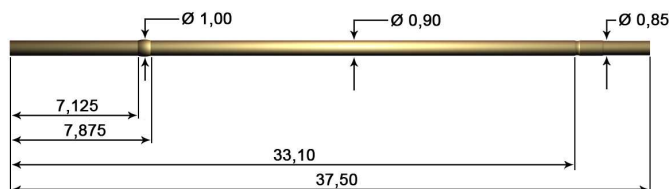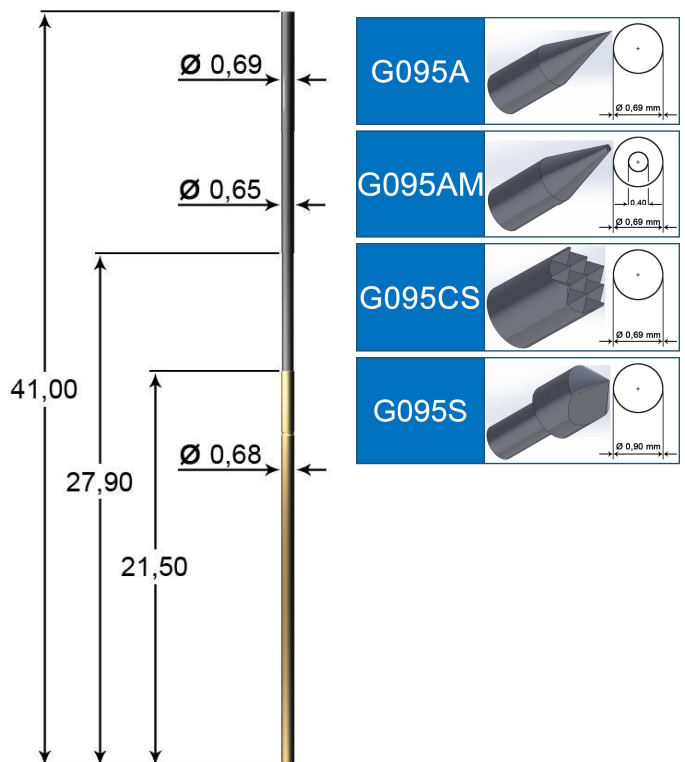

Mounting Hole Size: ~0,90 mm

G095TW - Crimp Style Receptacle



G095SW - Preattached Wire Receptacle



Wire AWG 30

Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)