

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-GL1353

Material (Material)

Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Palladium beschichtet auf Nickel
(optional: Gold beschichtet auf Nickel)

(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Palladium plated over Nickel)
(optional: Gold plated over Nickel)

Stifthülse: Messing, Gold beschichtet

(Barrel: Brass, Gold plated)

Feder: Federstahl

(Spring: Music wire)

Beschichtung der Hülse: Gold beschichtet

(Plating of Receptacle: Gold plated)

Hülse: Messing

(Receptacle: Brass)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 6 A

(Rated current: 6 A)

Kontaktwiderstand: < 30 mΩ

(Contact resistance: < 30 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 2,54 mm

(Minimum Centers: 2,54 mm)

Max. Hub: 11,0 mm

(Max. Travel: 11,0 mm)

empfohlener Hub: 7,3 mm

(Recommended Travel: 7,3 mm)

Federkraft: 176 g bei Nennfederweglänge

(Spring Force: 176 g @ working height)

Federvorspannung: 59 g

(Preload Force: 59 g)

Anschluss: Wire-Wrap (GL1353W)


(Connection: Wire-Wrap (GL1353W))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt **(Spring Contact)** Art No.:

UEFK-GL1353 / -A/ -C/ -M/ -S/

Hülse **(Receptacle)** Art No.: UEFK-GL1353W

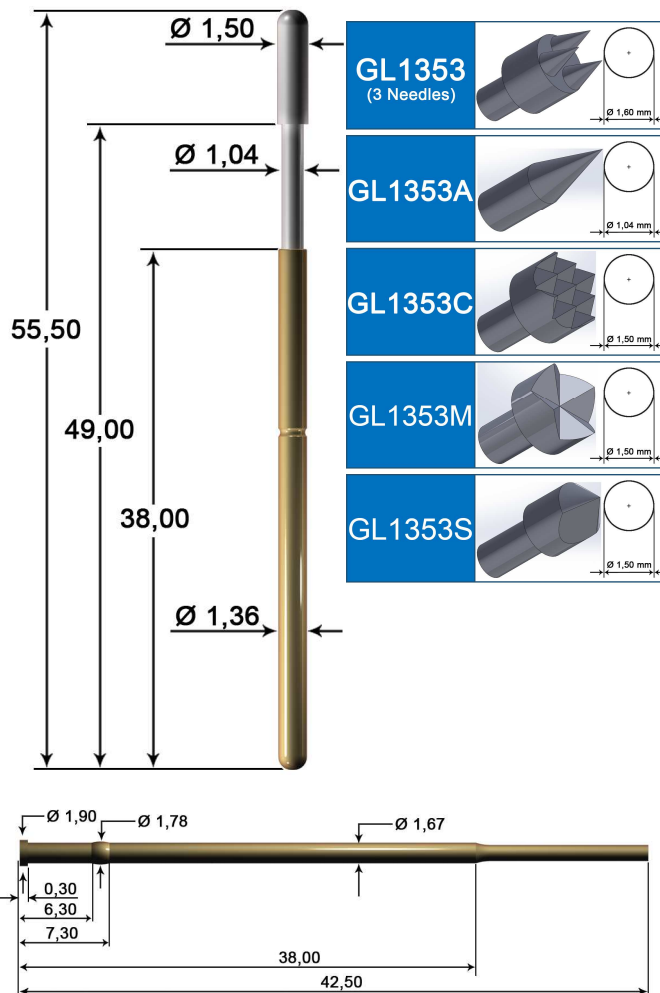

Material of Square Post: Brass, Gold Plated
Mounting Hole Size: ~1,7 mm

G1353W - Wire-Wrap Receptacle



Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)