

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-K170

Material (Material)

Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Gold beschichtet auf Nickel
(optional: Rhodium beschichtet auf Nickel)
(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Gold plated over Nickel (optional: Rhodium plated over Nickel))

Stifthülse: Messing, Gold beschichtet
(Barrel: Brass, Gold plated)

Feder: Federstahl
(Spring: Music wire)

Hülse: keine Hülse vorgesehen
(Receptacle: no receptacle provided)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 8 A
(Rated current: 8 A)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ
(Contact resistance: < 50 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 2,54 mm
(Minimum Centers: 2,54 mm)

Max. Hub: 5,5 mm
(Max. Travel: 5,5 mm)

empfohlener Hub: 3,7 mm
(Recommended Travel: 3,7 mm)


Federkraft: 75 g ± 20% bei Nennfederweglänge
(Spring Force: 75 g ± 20% @ working height)

Federvorspannung: 15 g
(Preload Force: 15 g)

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt (Spring Contact) Art No.:
UEFK-K170 -C/ -R/ -S/ -V/ -2R

unit: inch(mm)

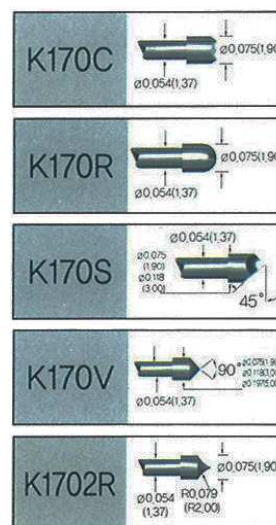

Spring Force	±20%	oz(grams)
Preload	Recommended Travel 0.146(3.7mm)	Full Travel 0.217(5.5mm)
0.530(15)	2.648(75)	3.53(100)

Mounting Hole Size : 0.069(1.75mm)

Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)