

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-SK100

Material (Material)

Kolben: gehärtetes Beryllium-Kupfer, Gold beschichtet auf Nickel
(optional: Rhodium beschichtet auf Nickel)
(Plunger: Hardened Beryllium-Copper, Gold plated over Nickel (optional: Rhodium plated over Nickel))

Stifthülse: Messing, Nickel beschichtet
(Barrel: Brass, Nickel plated)

Feder: Edelstahlfeder
(Spring: Stainless Steel Wire)

Beschichtung der Hülse: Nickel beschichtet
(Plating of Receptacle: Nickel plated)

Hülse: kaltverfestigtes Nickel-Silber / Phosphor-Bronze / Messing
(Receptacle: work-hardened Nickel Silver / Phosphor Bronze / Brass)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 6 A
(Rated current: 6 A)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ
(Contact resistance: < 50 mΩ)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 2,54 mm
(Minimum Centers: 2,54 mm)

Max. Hub: 1,5 mm
(Max. Travel: 1,5 mm)

empfohlener Hub: 1,0 mm
(Recommended Travel: 1,0 mm)



Federkraft: 36 g bei Nennfederweglänge
(Spring Force: 36 g @ working height)

Federvorspannung: 10 g
(Preload Force: 10 g)

Anschluss: Wire-Wrap (SK100W) / Lötkelch (SK100SW)
(Connection: Wire-Wrap (SK100W) / Solder Cup (SK100SW))

Bestellinformation (Order information)

Federkontakt *(Spring Contact)* Art No.:
UEFK-SK100 -A/ -C/ -RS/ -R/ -S/ -V
Hülse *(Receptacle)* Art No.: UEFK-SK100-W / -SW

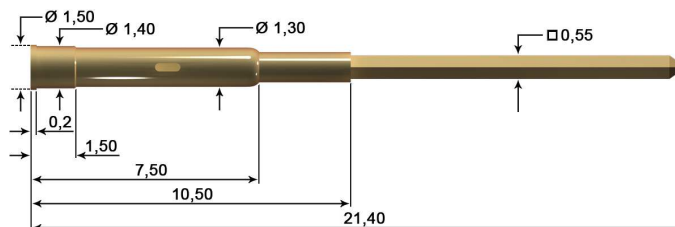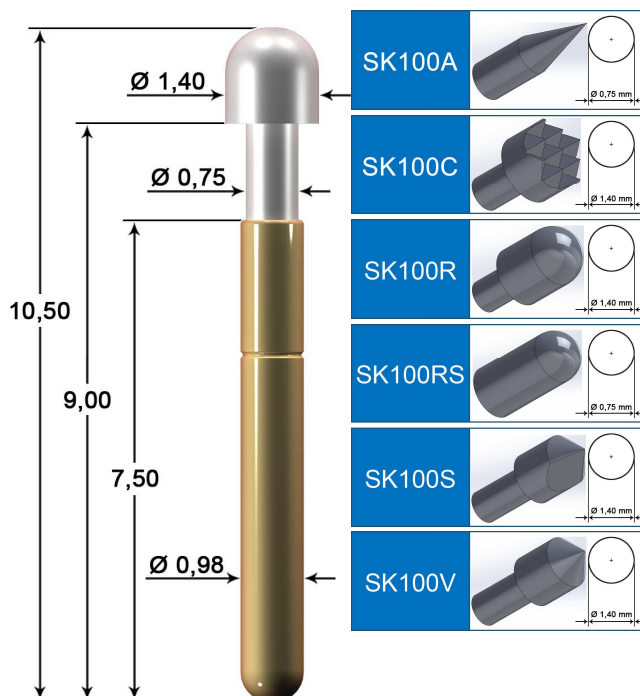

Material of Square Post: Brass, Gold Plated
Mounting Hole Size: ~1,35 mm

SK100W - Wire-Wrap Receptacle



SK100SW - Solder Cup Receptacle



Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)