

Federkontakt / Spring Contact – UEFK-SP-T50

Material (Material)

Kolben: gehärteter Stahl, vergoldet

(*Plunger: Hardened Steel, Gold plated*)

Stifthülse: Phosphor - Bronze, Nickel beschichtet

(*Barrel: Phosper - Bronze, Nickel plated*)

Feder: Federstahl

(*Spring: Music wire*)

Beschichtung: vergoldet, Nickel beschichtet

(*Plating: Gold plated - Nickel plated*)

Hülse: Messing, Nickel beschichtet

(*Receptacle: Brass - Nickel plated*)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 3 A

(*Rated current: 3 A*)

Kontaktwiderstand: < 50 mΩ

(*Contact resistance: < 50 mΩ*)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 1,27 mm

(*Minimum Centers: 1,27 mm*)

Max Hub: 6,35 mm

(*Max. travel: 6,35 mm*)

empfohlener Hub: 4,23 mm

(*Recommended travel: 4,23 mm*)

Federkraft: 120g bei Nennfederweglänge

(*Spring Force: 120g @ working height*)

Federvorspannung: 52g

(*Preload force: 52g*)

Anschluss: Crimp (RCT50TW) / Preattached Wire (RCT50W)


(*Connection: Crimp (RCT50TW) / Preattached Wire (RCT50W)*)

Bestellinformation (Order information)


Federkontakt (*Spring Contact*) Art No.:

UEFK-SP-T50 -18S / -21S / -34S / -38S


Hülse (*Receptacle*) Art No.: UEFK-RCT50TW / UEFK-RCT50W

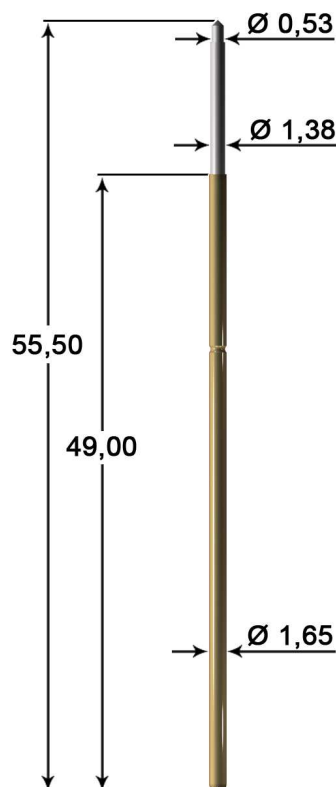


18S





21S



34S



38S

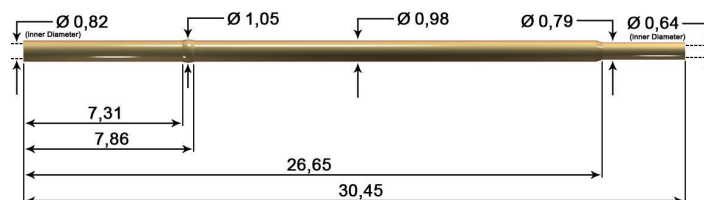

Mounting Hole Size: ~0,98 mm

RCT 50 TW - Crimp Style Receptacle



RCT 50 W - Preattached Wire Receptacle



Wire AWG 30

Manufactured by **LEENO**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter inch(mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter inch(mm)