


CUBE KOLBEN

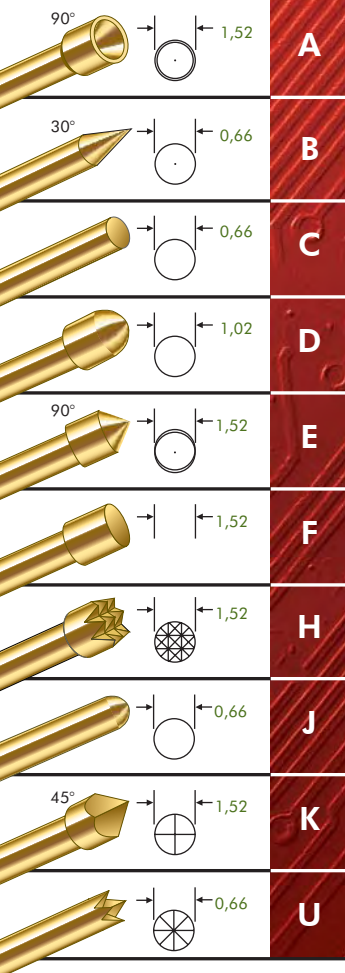

KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: **1,91**
 Nennstrom: 3A Dauerstrom
 Federkraft: 2.0, 3.8 oder 6.6
 oz. bei **1,78** Hub
 Kontaktwiderstand: <25 mΩ
 Nennfederweg: **1,78**

Federkraft g	Federvor- spannung g	Material
57	23	SS
108	43	SS
187	57	MW

HÜLSE SPEZIFIKATIONEN


Anschlüsse:
 R-1-CR: Crimpanschluß
 R-1-SC: Lötanschluß
 R-1-WW: Wire Wrap,
0,64 quadr. Pfosten,
10,90 Länge
 R-1-RP: runder Pfosten,
0,64 Durchmesser,
9,53 Länge

empfohlenes Kabel:
 24-28 AWG
Bohrergröße: 1,45mm
Aufnahmebohrung:
1,40/1,45

MATERIAL

Stifthülse: Neusilber, vergoldet
 Feder: Edelstahl oder
 Federstahldraht, vergoldet
 Kolben: gehärtetes Kupfer-
 Beryllium, vergoldet auf
 Nickel oder optional
 Duralloy™
 Hülse: Neusilber, vergoldet, ver-
 goldeter Pfosten

S 1 KONTAKT UND HÜLSE

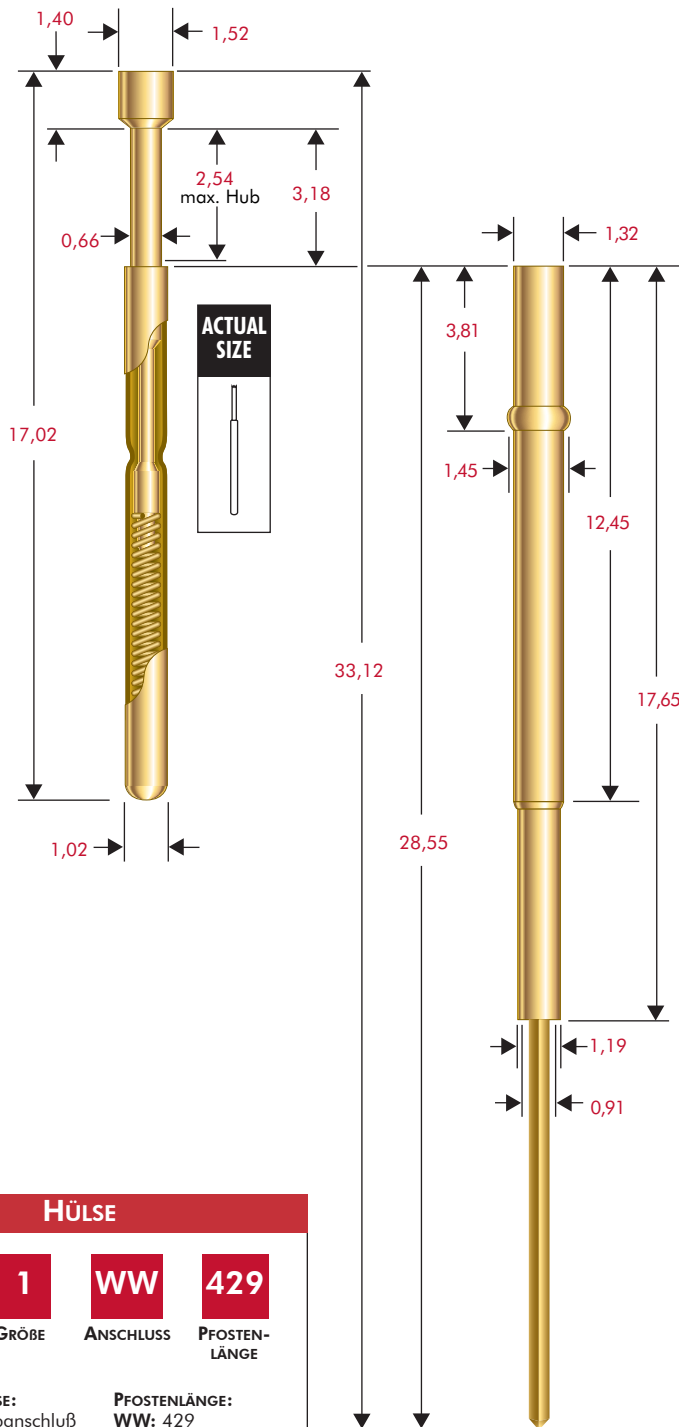

BESTELLINFORMATIONEN: FEDERKONTAKT

S	1	A	3.8	G
SERIE	GRÖßE	KOPF- FORM	FEDER- KRAFT	BE- SCHICHTUNG

SERIE:
S: Standard
SX: verbesserte
 Treffgenauigkeit

FEDERKRAFT:
 2.0 oz. bei **1,78** Hub
 3.8 oz. bei **1,78** Hub
 6.6 oz. bei **1,78** Hub

BESCHICHTUNG:
G: vergoldeter Kolben
D: Duralloy™ beschichtet

HÜLSE

R	1	WW	429
SERIE	GRÖßE	ANSCHLUSS	PFOSTEN- LÄNGE

ANSCHLÜSSE:
CR: Crimpanschluß
SC: Lötanschluß
WW: Wire Wrap
RP: Runder Pfosten

PFOSTENLÄNGE:
WW: 429
RP: 375

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in **Millimeter**.