


CuBe KOLBEN

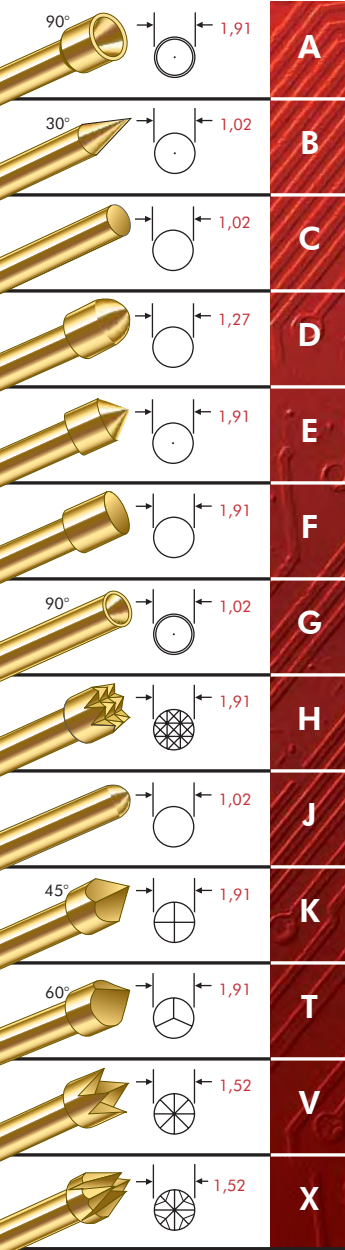

KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: **2,54**
 Nennstrom: 3A Dauerstrom
 Federkraft: 4.0, 7.0, 8.3 oder 10.0 oz. bei **2,54** Hub
 Kontaktwiderstand:
 Economy: <60 mΩ
 Standard: <35 mΩ
 Nennfederweg: **2,54**


Federkraft g	Federvor- spannung g	Material
113	45	CuBe
198	82	CuBe
235	93	MW
283	110	MW

HÜLSE SPEZIFIKATIONEN

Anschlüsse:
 R-2-CR: Crimpanschluß
 R-2-SC: Lötanschluß
 R-2-WW: Wire Wrap,
 0,64 quadr. Pfosten
 10,90 Länge
 R-2-RP: runder Pfosten
 0,64 Durchmesser
 9,53 Länge

empfohlenes Kabel:
 22-26 AWG
Bohrergröße: #50
Aufnahmebohrung:
 1,73/1,78

S 2 KONTAKT UND HÜLSE

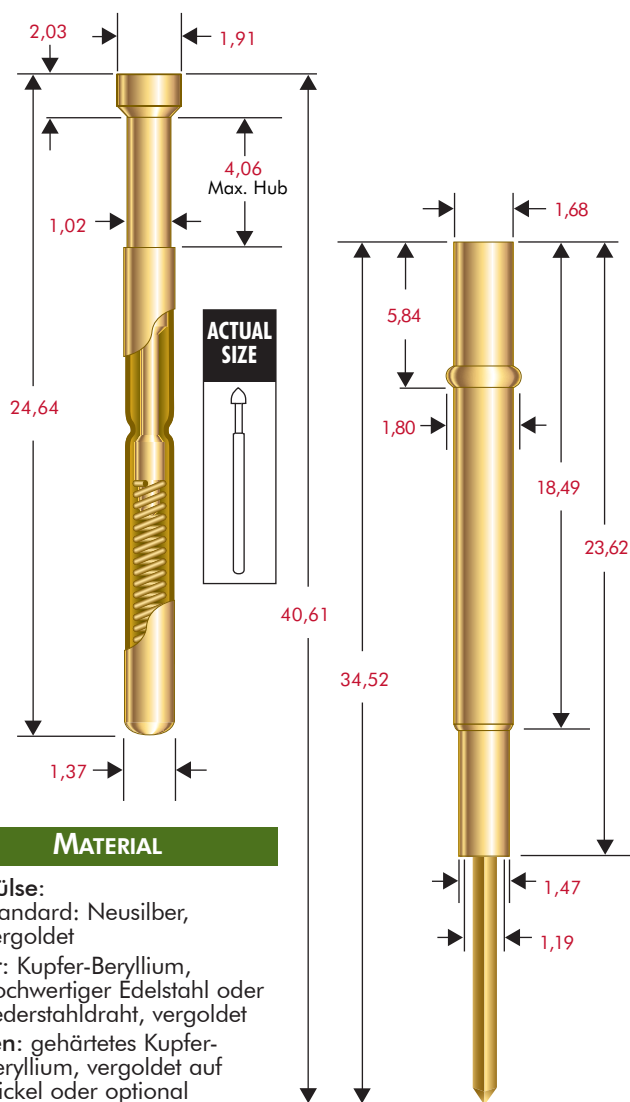

MATERIAL

Stifthülse:
 Standard: Neusilber, vergoldet
Feder: Kupfer-Beryllium, hochwertiger Edelstahl oder Federstahldraht, vergoldet
Kolben: gehärtetes Kupfer-Beryllium, vergoldet auf Nickel oder optional Duralloy™
Hülse:
 High Performance: Neusilber, vergoldet; vergoldeter Pfosten

BESTELLINFORMATIONEN: FEDERKONTAKT

S	2	A	4	G
SERIE	GRÖßE	KOPF-FORM	FEDER-KRAFT	BE-SCHICHTUNG
SERIE: S: vergoldete Stifthülse SX: verbesserte Treffgenauigkeit, vergoldete Stifthülse SE: Neusilber Stifthülse	FEDERKRAFT: 4.0 oz. bei 2,54 Hub 7.0 oz. bei 2,54 Hub 8.3 oz. bei 2,54 Hub 10.0 oz. bei 2,54 Hub			BESCHICHTUNG: G: vergoldeter Kolben D: Duralloy™ beschichtet

HÜLSE

R	2	WW	429
SERIE	GRÖßE	ANSCHLUSS	PFOSTEN LÄNGE
SERIE: R: High Performance Serie		ANSCHLÜSSE: CR: Crimpanschluß SC: Lötanschluß WW: Wire Wrap RP: Runder Pfosten	
PFOSTENLÄNGE: WW: 429 RP: 375			