



DE-100

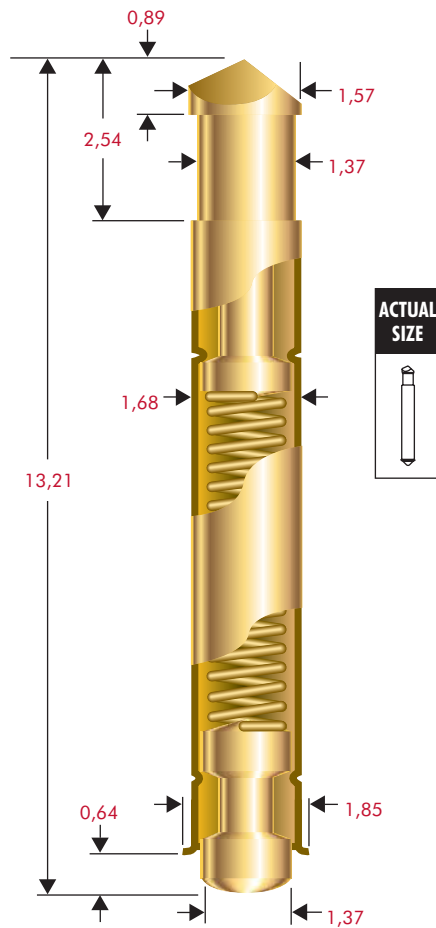

DE-100 KOLBEN

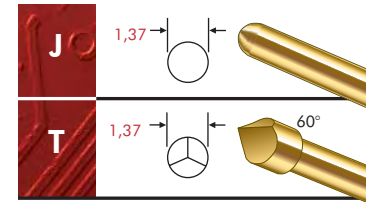

KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: 2,54
 Bohrergröße: 1,75mm – 1,70/1,75
 Nennstrom: 3A Dauerstrom
 Federkraft: 3.0 oz. (85g) bei 1,27 Hub
 Kontaktwiderstand: <50 mΩ
 Maximaler Hub: 2,03
 Nennfederweg: 1,27

MATERIAL

Stifthülse: Neusilber, vergoldet
 Feder: Federstahldraht, vergoldet
 Kolben: gehärtetes Kupfer-Beryllium, vergoldet
 Kontakt: gehärtetes Kupfer-Beryllium, vergoldet

BESTELLINFORMATION

DE-100-T-3.0-G
 DE-100-J-3.0-G

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abmessungen in **Millimeter**.