


CUBE KOLBEN

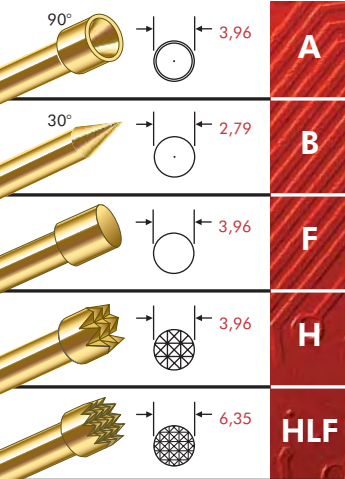

KONTAKT SPEZIFIKATIONEN

Minimum Raster: **4,75**
 Nennstrom: 5A Dauerstrom
 Federkraft: 8.0, oder 16.4 oz. bei **4,32** Hub
 Kontaktwiderstand: <8 mΩ
 Nennfederweg: **4,32**

Federkraft g	Federvor- spannung g	Material
227	88	SS
465	79	MW

HÜLSE SPEZIFIKATIONEN


Anschlüsse:
 R-5-CR: Crimpanschluß
 R-5-SC: Lötanschluß
 R-5-WW: Wire Wrap
 0,64 quadr. Pfosten,
 10,90 Länge

empfohlenes Kabel:
 22-26 AWG
Bohrergröße: 3,60mm
Aufnahmebohrung:
 3,58/3,63

MATERIAL

Stifthülse: Neusilber, vergoldet
 Feder: Federstahldraht oder
 Edelstahl
 Kolben: gehärtetes Kupfer-
 Beryllium, vergoldet auf Nickel
 oder optional Duralloy™
 Hülse: Neusilber, vergoldet

S 5 KONTAKT UND HÜLSE

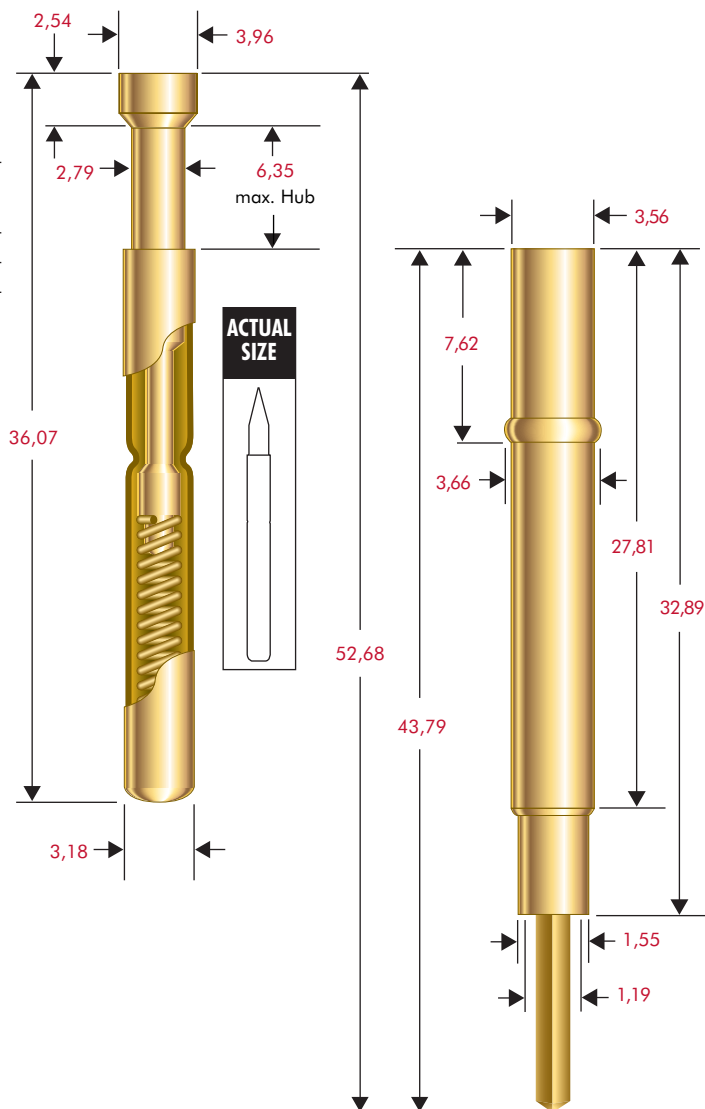

BESTELLINFORMATIONEN: FEDERKONTAKT

HÜLSE

S **5** **A** **16.4** **G**
 SERIE GRÖßE KOPF-
 FORM FEDERKRAFT BESCHICHTUNG

FEDERKRAFT:
 8.0 oz. bei **4,32** Hub
 16.4 oz. bei **4,32** Hub

BESCHICHTUNG:
G: vergoldeter Kolben
D: Duralloy™ beschichtet

R **5** **WW** **429**
 SERIE GRÖßE ANSCHLUSS PFOSTEN
 LÄNGE

ANSCHLÜSSE:
CR: Crimpanschluß
SC: Lötanschluß
WW: Wire Wrap

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in **Millimeter**.