

Kontaktzange / Kelvin Test Pin – UE53-P 100

Material (Material)

Kontaktblech: Kupfer - Beryllium
([Contact plate:](#) *Copper - beryllium*)

Beschichtung: Vergoldet
([Plating:](#) *Gold plated*)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 6 A
([Rated current:](#) *6 A*)

Kontaktwiderstand: 20 mΩ
([Contact resistance:](#) *20 mΩ*)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 2,54 mm
([Minimum Centers:](#) *2,54 mm*)


Montagebohrung: 2,10 mm
([Mounting hole:](#) *2,10 mm*)

Federweg: 0,50 mm – 0,80 mm
([Spring travel:](#) *0,50 mm -0,80 mm*)

Lebensdauer: > 100.000 Zyklen
([Life cycle:](#) *> 100.000 Cycles*)

Bestellinformation (Order information)

Art.Nr.: 30169
([Art No.:](#) *30169*)

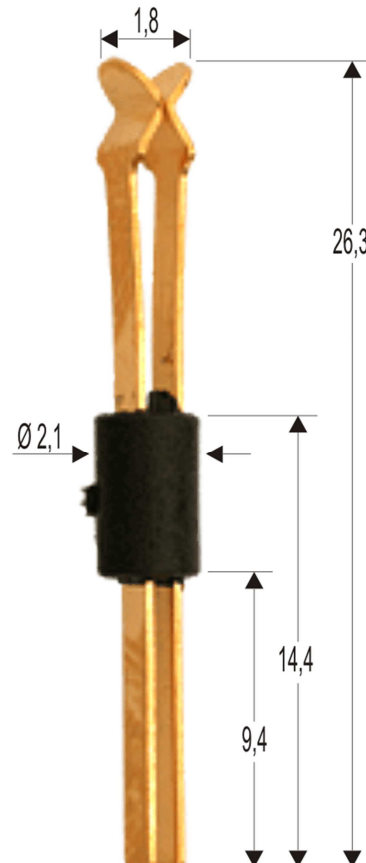

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)