

Kontaktzange / Kelvin Test Pin – UE53-P 150

Material (Material)

Kontaktblech: Kupfer - Beryllium
(*Contact plate: Copper - beryllium*)

Beschichtung: Vergoldet
(*Plating: Gold plated*)

Elektrische Spezifikation (Electrical specification)

Nennstrom: 8 A
(*Rated current: 8 A*)

Kontaktwiderstand: 20 mΩ
(*Contact resistance: 20 mΩ*)

Mechanische Spezifikation (Mechanical specification)

Minimum Raster: 3,75 mm
(*Minimum Centers: 3,75 mm*)


Montagebohrung: 3,30 mm
(*Mounting hole: 3,30 mm*)

Federweg: 0,80 mm – 1,30 mm
(*Spring travel: 0,80 mm -1,30 mm*)

Lebensdauer: > 100.000 Zyklen
(*Life cycle: > 100.000 Cycles*)

Bestellinformation (Order information)

Art.Nr.: 30170
(*Art No.: 30170*)

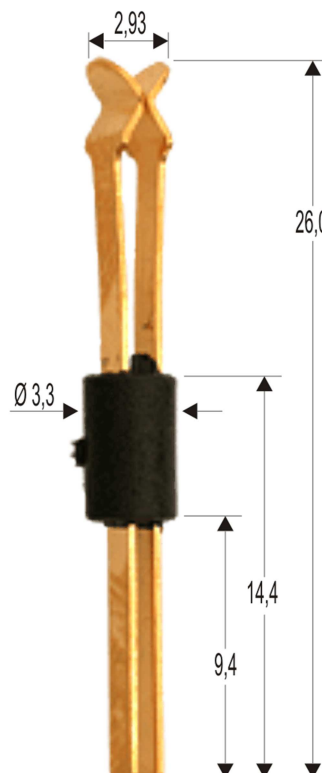

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben in Millimeter (mm) / Specifications subject to change without notice. Dimensions in Millimeter (mm)