



Temperaturmanagement






Peltierkühlaggregat 300W

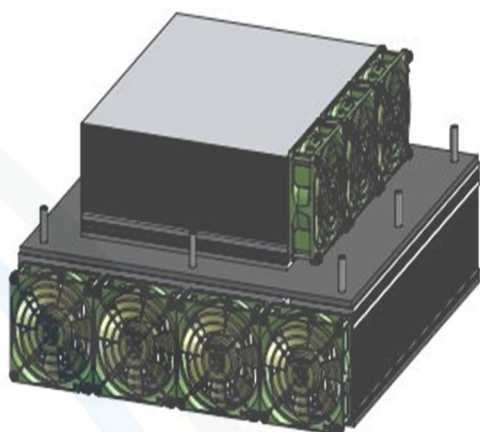

Leistungs-Parameter

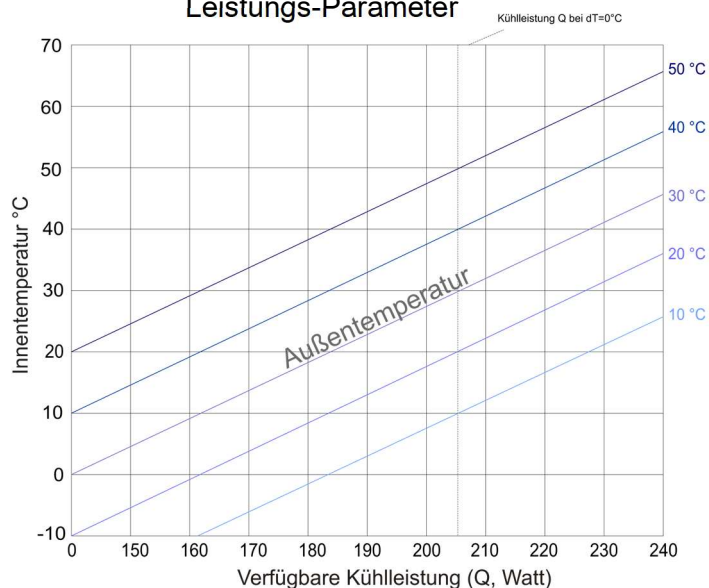

Abmessung / Befestigung

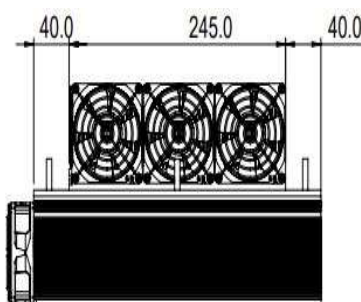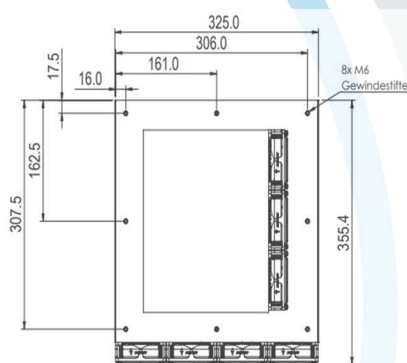

Angaben in Millimeter (mm)

Technische Daten	Werte
Max. Leistungsaufnahme (W $\pm 10\%$)	360
Leistungsaufnahme im lfd. Betrieb (W nom. $\pm 10\%$)	335
Kühlleistung bei $\Delta T=0^\circ\text{C}$ (W nom. $\pm 10\%$)	205
Stromaufnahme (A max. $\pm 10\%$) bei 24VDC	13,9
Abmessungen (L x B x H, $\pm 0,5\text{mm}$)	322x355x175,6
Montage-Ausschnitt (L x B $\pm 1,5\text{mm}$)	232x249
Gewicht (kg)	18,5
Schutzklasse (Lüfter Außen) nach DIN EN 60529	IP31
Umgebungstemperatur Lüfter ($^\circ\text{C}$ min / max)	-10 / +70
Elektrische Leistung je Lüfter (Innen / Außen)	7 x 0,96W / 28dBA

Ausführung / Bestellbezeichnung für Anschluss Kaltseite	Artikelnummer
UEPK-A2AC-24V-300W	46262

Hinweis:

Die angegebene maximale Kühlleistung wurde in einem Gehäuse ermittelt bei der die Innentemperatur gleich der Umgebungstemperatur (20°C) entspricht. Der Abstand des Kühlkörpers zu den Wänden des Innenraums war dabei groß genug, um eine Umwälzung der Luft ohne Behinderung zu ermöglichen. Die oben angegebenen Werte basieren auf Messungen des Kühlgerätes in Standardausführung.

