

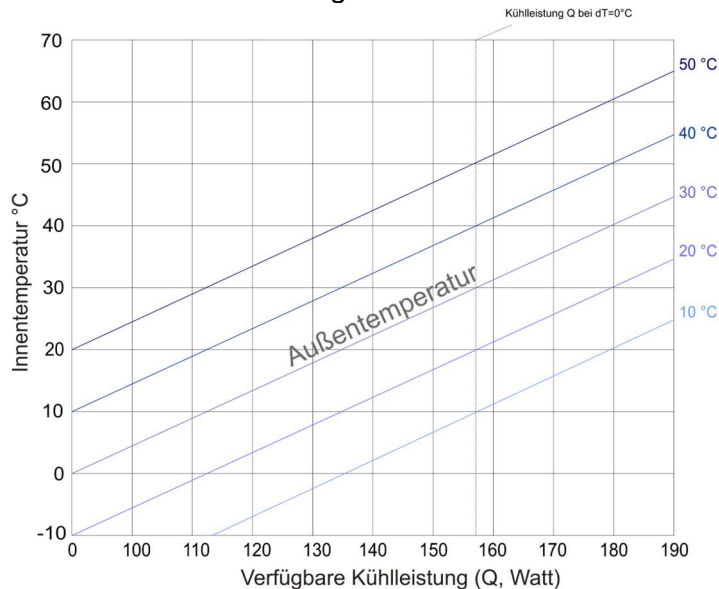
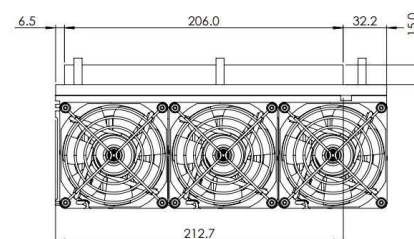


Peltierkühlaggregat 200W

Leistungs-Parameter

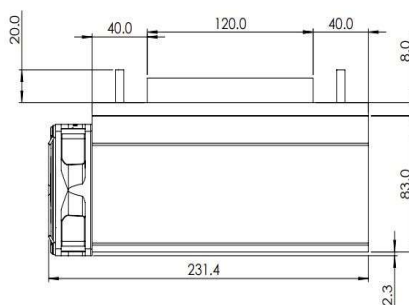

Abmessung / Befestigung

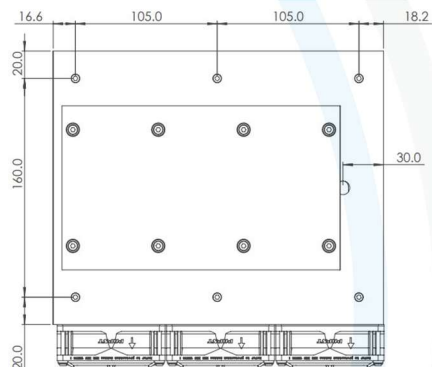

Angaben in Millimeter (mm)

Technische Daten	Werte
Max. Leistungsaufnahme (W $\pm 10\%$)	200
Leistungsaufnahme im lfd. Betrieb (W nom. $\pm 10\%$)	165
Kühlleistung bei $dT=0^{\circ}\text{C}$ (W nom. $\pm 10\%$)	158
Stromaufnahme (A max. $\pm 10\%$) bei 24VDC	6,9
Abmessungen (L x B x H, $\pm 0,5\text{mm}$)	316x203x91
Montage-Ausschnitt (L x B $\pm 1,5\text{mm}$)	240x145
Gewicht (kg)	5,6
Schutzklasse (Lüfter Außen) nach DIN EN 60529	IP55 (65)
Umgebungstemperatur Lüfter ($^{\circ}\text{C}$ min / max)	-10 / +80
Elektrische Leistung je Lüfter (Innen / Außen)	2 / 5 Watt

Ausführung / Bestellbezeichnung für Anschluss Kaltseite	Artikelnummer
UEPK-S2A-24V-200W	42757

Hinweis:

Die angegebene maximale Kühlleistung wurde in einem Gehäuse ermittelt bei der die Innentemperatur gleich der Umgebungstemperatur (20°C) entsprach. Der Abstand des Kühlkörpers zu den Wänden des Innenraums war dabei groß genug, um eine Umwälzung der Luft ohne Behinderung zu ermöglichen. Die oben angegebenen Werte basieren auf Messungen des Kühlgerätes in Standardausführung.